

- L引线式 Lead wire T插片式 Terminal
S含油轴承 Sleevebearing B滚珠轴承 Ball bearing
H高速 High speed M中速 Medium speed L低速 Low speed
1(110V) 2(220V) 12(12V) 24(24V)
A(AC) D(DC)
机框厚度 Thickness ofmachineframe
外框尺寸 Dimensionofoutlineborder
公司标记 Company



80×80×25 mm
(3.15×3.15×1 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃~+70℃

环境湿度范围：30%~75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线230±10mm

包装：241g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
 电磁干扰小、安全可靠、
 运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

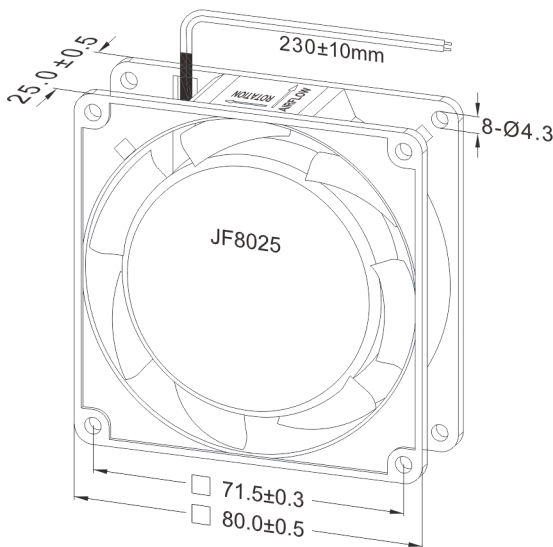

风量静压曲线(单位:CFM)

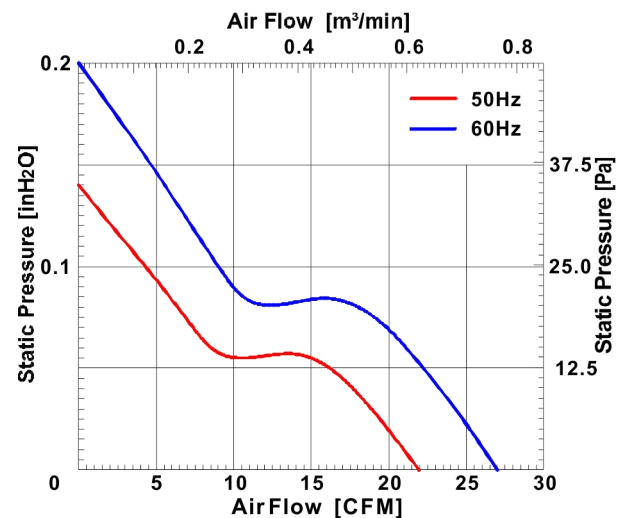

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF8025A1HSL	50/60	80*80*25MM	S	110	0.14/0.12	15.4/13.2	2300/2700	17/21	3.0/4.3	29/33
JF8025A1HBL	50/60	80*80*25MM	B	110	0.14/0.12	15.4/13.2	2400/2800	18/22	3.2/4.5	30/34
JF8025A2HSL	50/60	80*80*25MM	S	220	0.08/0.07	17.6/15.4	2300/2700	17/21	3.0/4.3	29/33
JF8025A2HBL	50/60	80*80*25MM	B	220	0.08/0.07	17.6/15.4	2400/2800	18/22	3.2/4.5	30/34
JF8025A3HSL	50/60	80*80*25MM	S	380	0.05/0.04	19.0/15.2	2300/2700	17/21	3.0/4.3	29/33
JF8025A3HBL	50/60	80*80*25MM	B	380	0.05/0.04	19.0/15.2	2400/2800	18/22	3.2/4.5	30/34

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



80×80×38 mm
(3.15×3.15×1.5 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30% ~ 75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线230±10mm

包装：279g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

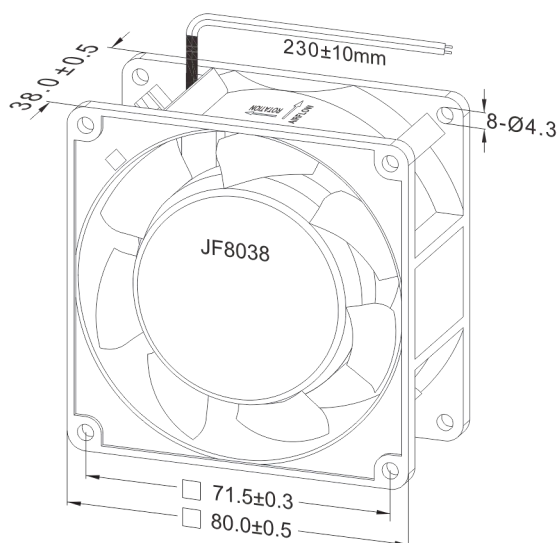

风量静压曲线(单位: CFM)

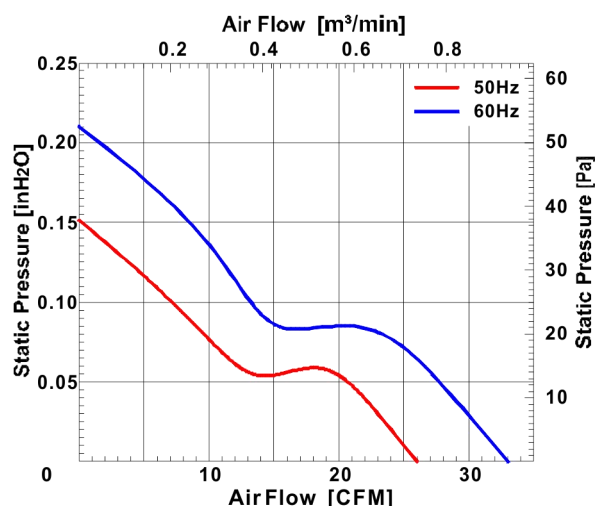

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF8038A1HSL	50/60	80*80*38MM	S	110	0.15/0.13	16.5/14.3	2300/2700	32/35	3.2/4.5	31/35
JF8038A1HBL	50/60	80*80*38MM	B	110	0.15/0.13	16.5/14.3	2400/2800	33/36	3.4/4.9	32/36
JF8038A2HSL	50/60	80*80*38MM	S	220	0.07/0.06	15.4/13.2	2300/2700	32/35	3.2/4.5	31/35
JF8038A2HBL	50/60	80*80*38MM	B	220	0.07/0.06	15.4/13.2	2400/2800	33/36	3.4/4.9	32/36
JF8038A3HSL	50/60	80*80*38MM	S	380	0.04/0.03	15.2/11.4	2300/2700	32/35	3.2/4.5	31/35
JF8038A3HBL	50/60	80*80*38MM	B	380	0.04/0.03	15.2/11.4	2400/2800	33/36	3.4/4.9	32/36

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



92×92×25 mm
(3.62×3.62×1 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30%~75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线220±10mm

包装：246g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

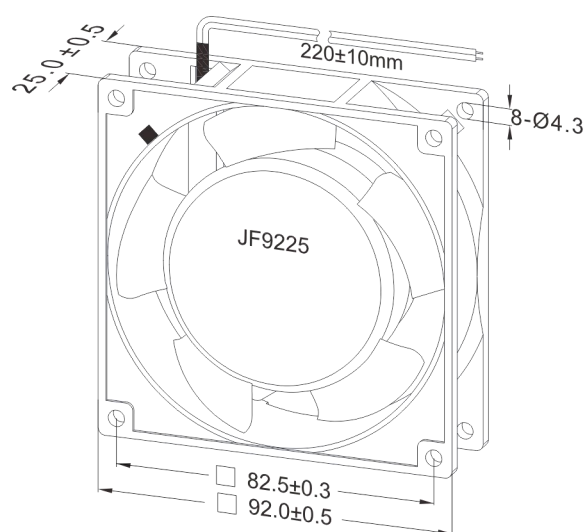

风量静压曲线(单位:CFM)

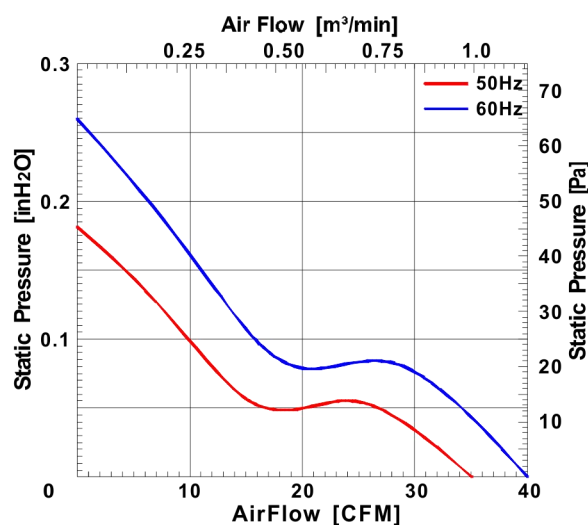

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF9225A1HSL	50/60	92*92*25MM	S	110	0.14/0.12	15.4/13.2	2200/2600	25/31	2.3/3.3	36/40
JF9225A1HBL	50/60	92*92*25MM	B	110	0.14/0.12	15.4/13.2	2250/2650	27/32	2.4/3.4	37/41
JF9225A2HSL	50/60	92*92*25MM	S	220	0.08/0.07	17.6/15.4	2200/2600	25/31	2.3/3.3	36/40
JF9225A2HBL	50/60	92*92*25MM	B	220	0.08/0.07	17.6/15.4	2250/2650	27/32	2.4/3.4	37/41
JF9225A3HSL	50/60	92*92*25MM	S	380	0.05/0.04	19.0/15.2	2200/2600	25/31	2.3/3.3	36/40
JF9225A3HBL	50/60	92*92*25MM	B	380	0.05/0.04	19.0/15.2	2250/2650	27/32	2.4/3.4	37/41

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



92×92×38 mm
(3.62×3.62×1.5 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30% ~ 75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线230±10mm

包装：279g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

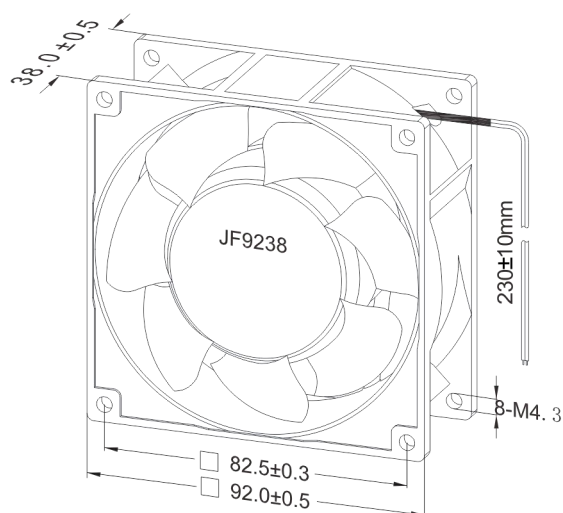

风量静压曲线(单位: CFM)

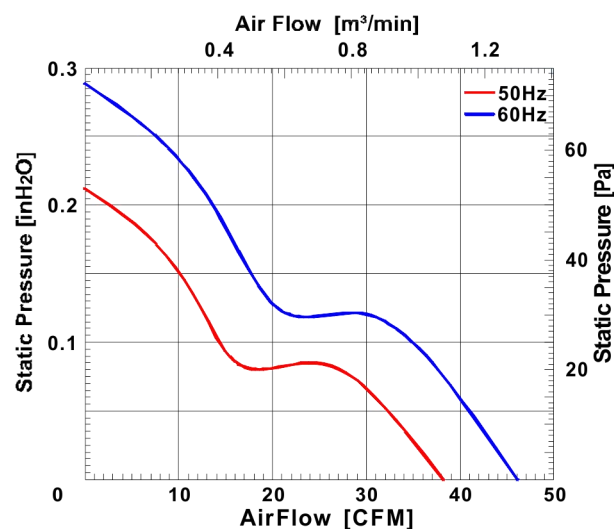

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF9238A1HSL	50/60	92*92*38MM	S	110	0.15/0.13	16.5/14.3	2400/2800	44/54	3.6/5.3	36/40
JF9238A1HBL	50/60	92*92*38MM	B	110	0.15/0.13	16.5/14.3	2500/2900	45/55	3.7/5.5	37/41
JF9238A2HSL	50/60	92*92*38MM	S	220	0.07/0.06	15.4/13.2	2400/2800	44/54	3.6/5.3	36/40
JF9238A2HBL	50/60	92*92*38MM	B	220	0.07/0.06	15.4/13.2	2500/2900	45/55	3.7/5.5	37/41
JF9238A3HSL	50/60	92*92*38MM	S	380	0.04/0.03	15.2/11.4	2400/2800	44/54	3.6/5.3	36/40
JF9238A3HBL	50/60	92*92*38MM	B	380	0.04/0.03	15.2/11.4	2500/2900	45/55	3.7/5.5	37/41

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



110×110×25 mm (4.33×4.33×1 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30%~75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线210±10mm

包装：265g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

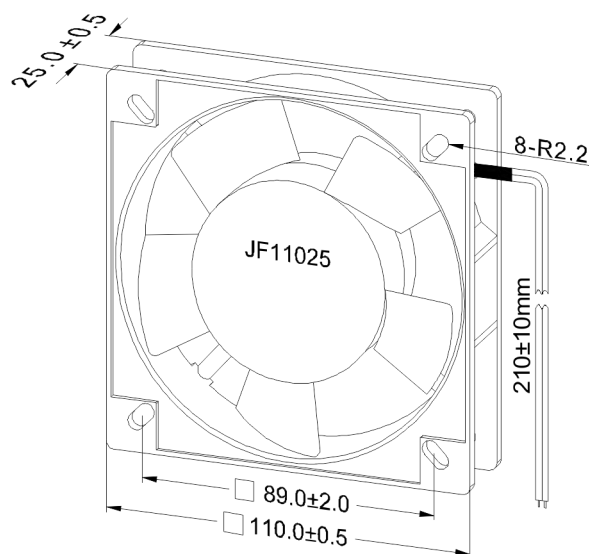

风量静压曲线(单位:CFM)

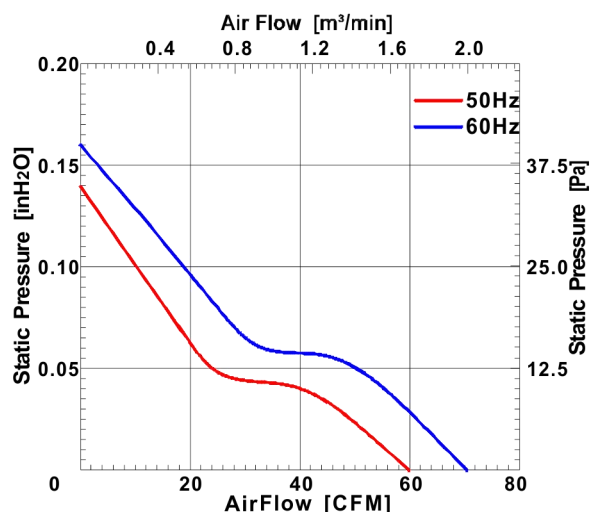

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF11025A1HSL	50/60	110*110*25MM	S	110	0.14/0.12	15.4/13.2	2150/2550	47/57	2.6/2.9	32/36
JF11025A1HBL	50/60	110*110*25MM	B	110	0.14/0.12	15.4/13.2	2100/2600	48/58	2.7/3.0	34/38
JF11025A2HSL	50/60	110*110*25MM	S	220	0.08/0.07	17.6/15.4	2150/2550	47/57	2.6/2.9	32/36
JF11025A2HBL	50/60	110*110*25MM	B	220	0.08/0.07	17.6/15.4	2100/2600	48/58	2.7/3.0	34/38
JF11025A3HSL	50/60	110*110*25MM	S	380	0.05/0.04	19.0/15.2	2150/2550	47/57	2.6/2.9	32/36
JF11025A3HBL	50/60	110*110*25MM	B	380	0.05/0.04	19.0/15.2	2100/2600	48/58	2.7/3.0	34/38

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



120×120×25 mm (4.72×4.72×1 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30% ~ 75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线200±10mm

包装：281g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

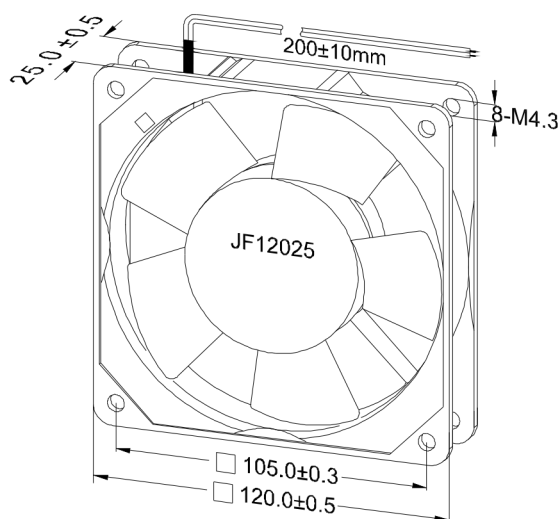

风量静压曲线(单位: CFM)

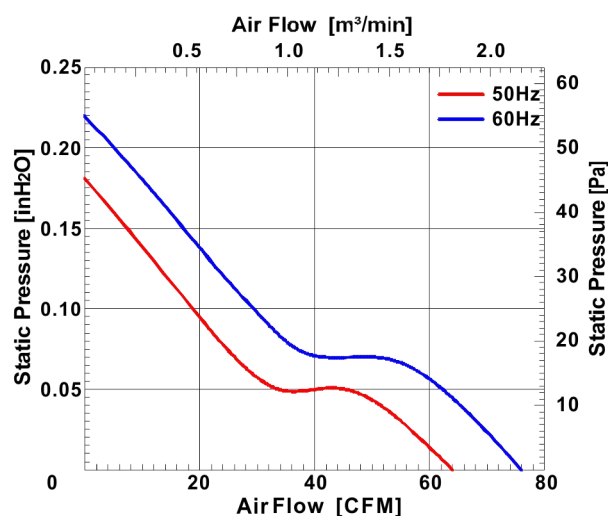

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF12025A1HSL	50/60	120*120*25MM	S	110	0.14/0.12	15.4/13.2	2000/2400	50/60	3.0/3.3	33/37
JF12025A1HBL	50/60	120*120*25MM	B	110	0.14/0.12	15.4/13.2	2100/2450	51/61	3.1/3.4	34/38
JF12025A2HSL	50/60	120*120*25MM	S	220	0.08/0.07	17.6/15.4	2000/2400	50/60	3.0/3.3	33/37
JF12025A2HBL	50/60	120*120*25MM	B	220	0.08/0.07	17.6/15.4	2100/2450	51/61	3.1/3.4	34/38
JF12025A3HSL	50/60	120*120*25MM	S	380	0.05/0.04	19.0/15.2	2000/2400	50/60	3.0/3.3	33/37
JF12025A3HBL	50/60	120*120*25MM	B	380	0.05/0.04	19.0/15.2	2100/2450	51/61	3.1/3.4	34/38

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



120×120×38 mm
(4.72×4.72×1.5 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃~+70℃

环境湿度范围：30%~75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线300±10mm

包装：448g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

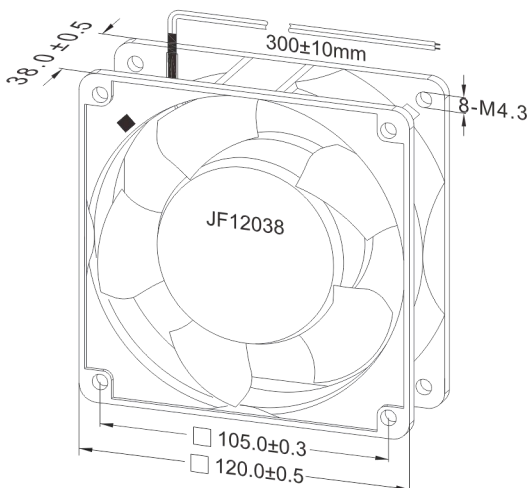

风量静压曲线(单位:CFM)

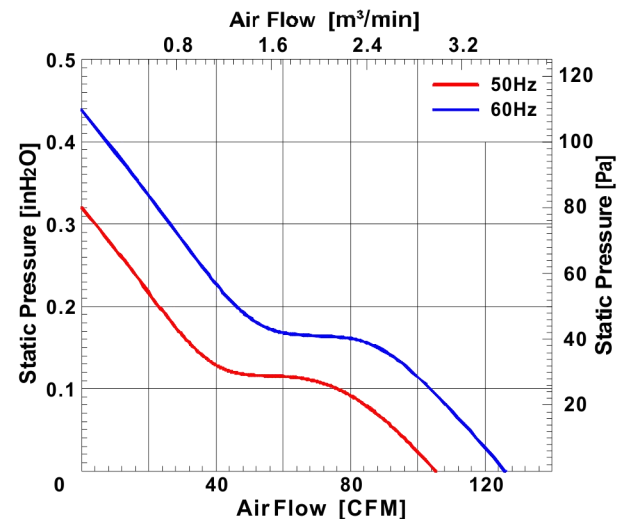

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF12038A1HSL	50/60	120*120*38MM	S	110	0.24/0.21	26.4/23.1	2600/3000	93/118	6.3/7.3	44/46
JF12038A1HBL	50/60	120*120*38MM	B	110	0.24/0.21	26.4/23.1	2600/3000	95/120	6.6/7.5	45/47
JF12038A2HSL	50/60	120*120*38MM	S	220	0.14/0.10	30.8/22.0	2600/3000	93/118	6.3/7.3	44/46
JF12038A2HBL	50/60	120*120*38MM	B	220	0.14/0.10	30.8/22.0	2600/3000	95/120	6.6/7.5	45/47
JF12038A3HSL	50/60	120*120*38MM	S	380	0.08/0.07	30.4/26.6	2600/3000	93/118	6.3/7.3	44/46
JF12038A3HBL	50/60	120*120*38MM	B	380	0.08/0.07	30.4/26.6	2600/3000	95/120	6.6/7.5	45/47
JF12038A1LSL	50/60	120*120*38MM	S	110	0.15/0.14	16.5/15.4	1800/1900	72/88	3.6/4.5	35/38
JF12038A1LBL	50/60	120*120*38MM	B	110	0.15/0.14	16.5/15.4	1850/2000	75/90	3.6/4.5	37/40
JF12038A2LSL	50/60	120*120*38MM	S	220	0.08/0.07	17.6/15.4	1800/1900	72/88	3.6/4.5	35/38
JF12038A2LBL	50/60	120*120*38MM	B	220	0.08/0.07	17.6/15.4	1850/2000	75/90	3.6/4.5	37/40
JF12038A3LSL	50/60	120*120*38MM	S	380	0.05/0.04	19.0/15.2	1800/1900	72/88	3.6/4.5	35/38
JF12038A3LBL	50/60	120*120*38MM	B	380	0.05/0.04	19.0/15.2	1850/2000	75/90	3.6/4.5	37/40

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



135×135×32 mm
(5.31×5.31×1.3 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30% ~ 75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线250±10mm

包装：526g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

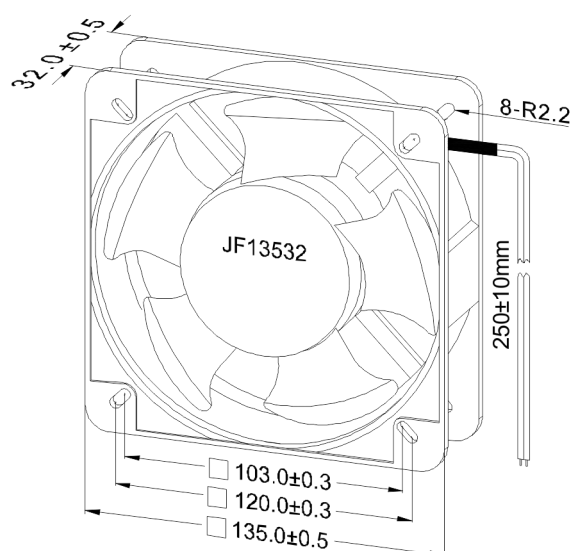

风量静压曲线(单位:CFM)

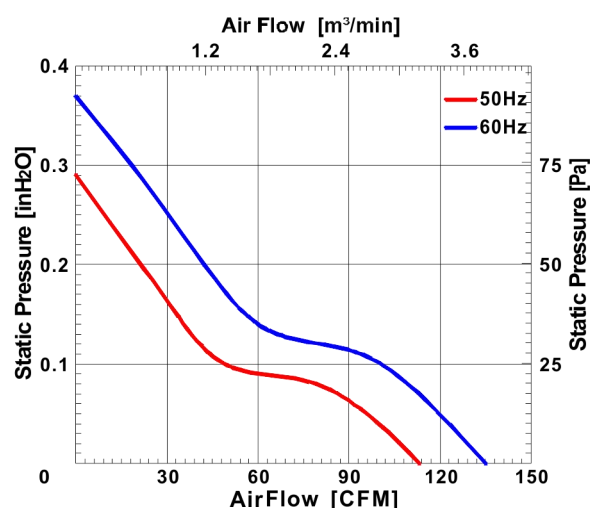

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF13532A1HSL	50/60	135*135*32MM	S	110	0.24/0.21	26.4/23.1	2200/2800	75/90	6.3/7.3	44/46
JF13532A1HBL	50/60	135*135*32MM	B	110	0.24/0.21	26.4/23.1	2300/2900	77/92	6.6/7.5	45/47
JF13532A2HSL	50/60	135*135*32MM	S	220	0.14/0.10	30.8/22.0	2200/2800	75/90	6.3/7.3	44/46
JF13532A2HBL	50/60	135*135*32MM	B	220	0.14/0.10	30.8/22.0	2300/2900	77/92	6.6/7.5	45/47
JF13532A3HSL	50/60	135*135*32MM	S	380	0.08/0.07	30.4/26.6	2200/2800	75/90	6.3/7.3	44/46
JF13532A3HBL	50/60	135*135*32MM	B	380	0.08/0.07	30.4/26.6	2300/2900	77/92	6.6/7.5	45/47

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



150×150×50 mm
(5.9×5.9×2 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30%~75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线270±10mm

包装：835g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

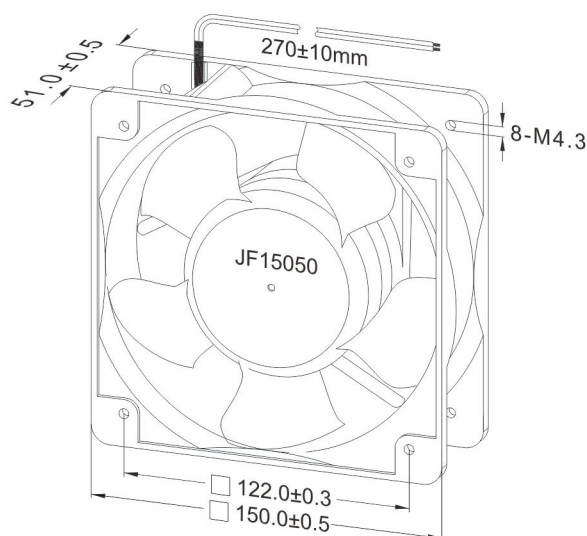

风量静压曲线(单位:CFM)

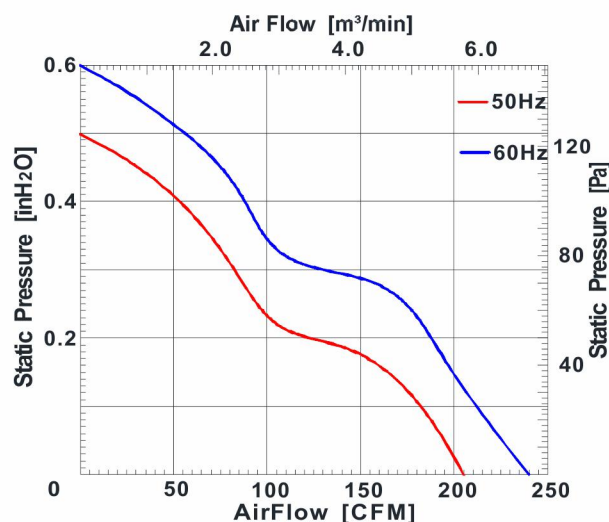

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF15050A1HSL	50/60	150*150*50MM	S	110	0.43/0.39	47.3/42.9	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF15050A1HBL	50/60	150*150*50MM	B	110	0.43/0.39	47.3/42.9	2680/3000	150/190	11/13	53/54
JF15050A2HSL	50/60	150*150*50MM	S	220	0.24/0.21	52.8/46.2	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF15050A2HBL	50/60	150*150*50MM	B	220	0.24/0.21	59.4/50.6	2680/3000	150/190	11/13	53/54
JF15050A3HSL	50/60	150*150*50MM	S	380	0.12/0.10	45.6/38.0	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF15050A3HBL	50/60	150*150*50MM	B	380	0.12/0.10	45.6/38.0	2680/3000	150/190	11/13	53/54

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



172×150×43 mm
(6.77×5.9×1.7in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃~+70℃

环境湿度范围：30%~75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线280±10mm

包装：735g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

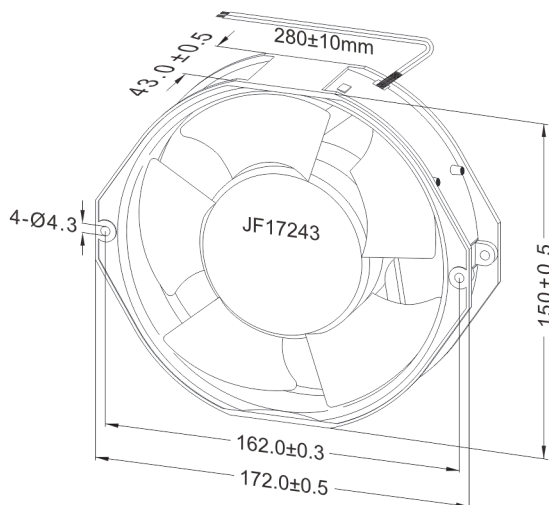

风量静压曲线(单位: CFM)

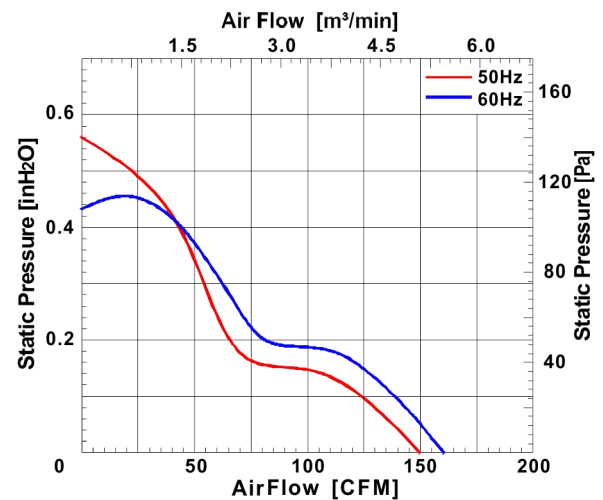

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF17243A1HSL	50/60	172*150*43MM	S	110	0.40/0.36	40.3/35.9	2300/2800	150/190	11/13	52/53
JF17243A1HBL	50/60	172*150*43MM	B	110	0.40/0.36	40.3/35.9	2350/2800	150/190	11/13	53/54
JF17243A2HSL	50/60	172*150*43MM	S	220	0.20/0.17	49.8/40.2	2300/2800	150/190	11/13	52/53
JF17243A2HBL	50/60	172*150*43MM	B	220	0.20/0.17	49.4/40.6	2350/2800	150/190	11/13	53/54
JF17243A3HSL	50/60	172*150*43MM	S	380	0.12/0.10	39.6/32.0	2300/2800	150/190	11/13	52/53
JF17243A3HBL	50/60	172*150*43MM	B	380	0.12/0.10	39.6/32.0	2350/2800	150/190	11/13	53/54

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



172×150×51 mm
(6.77×5.9×2 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30%~75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线280±10mm

包装：806g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

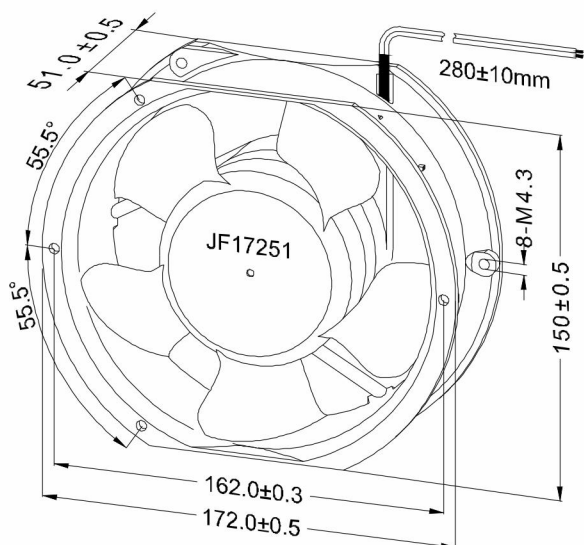

风量静压曲线(单位:CFM)

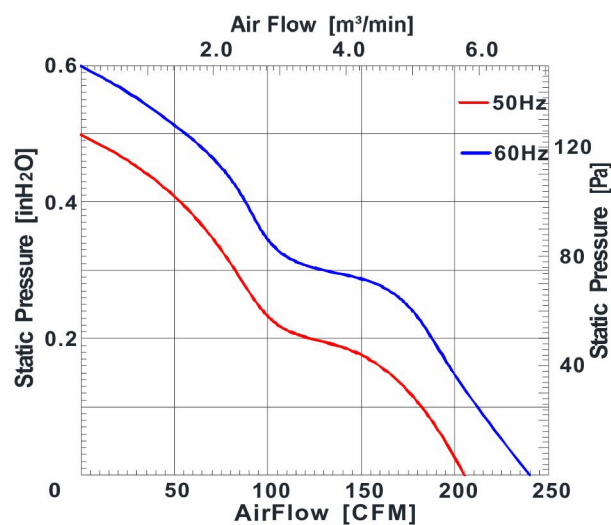

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF17251A1HSL	50/60	172*150*51MM	S	110	0.43/0.39	47.3/42.9	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF17251A1HBL	50/60	172*150*51MM	B	110	0.43/0.39	47.3/42.9	2680/3000	150/190	11/13	53/54
JF17251A2HSL	50/60	172*150*51MM	S	220	0.24/0.21	52.8/46.2	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF17251A2HBL	50/60	172*150*51MM	B	220	0.24/0.21	59.4/50.6	2680/3000	150/190	11/13	53/54
JF17251A3HSL	50/60	172*150*51MM	S	380	0.12/0.10	45.6/38.0	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF17251A3HBL	50/60	172*150*51MM	B	380	0.12/0.10	45.6/38.0	2680/3000	150/190	11/13	53/54

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



172×172×51 mm
(6.77×6.77×2 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30%~75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线250±10mm

包装：834g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

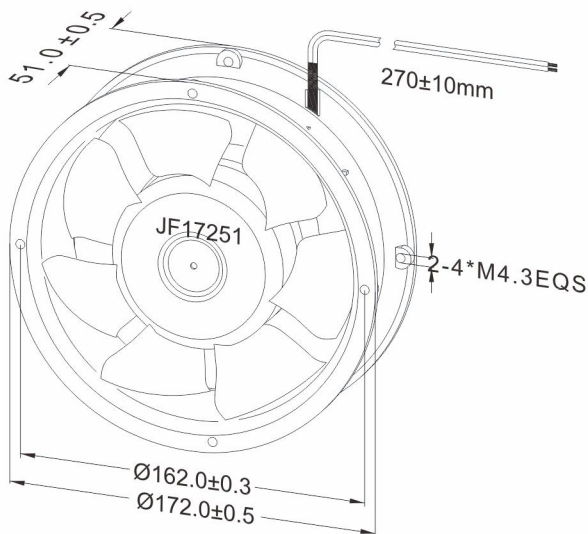

风量静压曲线(单位: CFM)

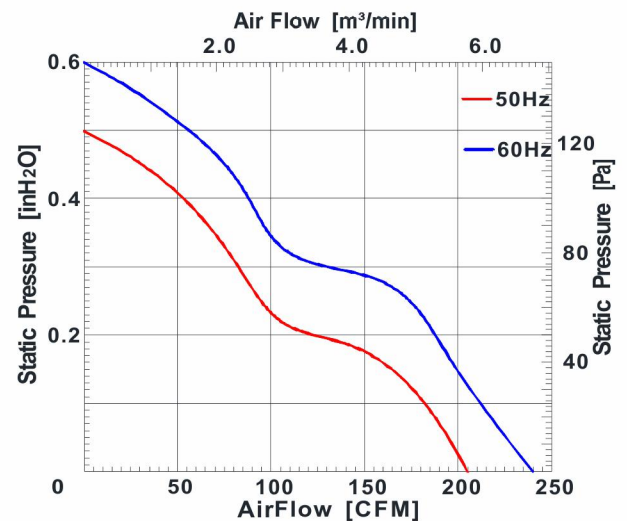

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF17251A1HSL	50/60	172*172*51MM	S	110	0.43/0.39	47.3/42.9	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF17251A1HBL	50/60	172*172*51MM	B	110	0.43/0.39	47.3/42.9	2680/3000	150/190	11/13	53/54
JF17251A2HSL	50/60	172*172*51MM	S	220	0.24/0.21	52.8/46.2	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF17251A2HBL	50/60	172*172*51MM	B	220	0.24/0.21	59.4/50.6	2680/3000	150/190	11/13	53/54
JF17251A3HSL	50/60	172*172*51MM	S	380	0.12/0.10	45.6/38.0	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF17251A3HBL	50/60	172*172*51MM	B	380	0.12/0.10	45.6/38.0	2680/3000	150/190	11/13	53/54

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



172×172×51 mm
(6.77×6.77×2 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃~+70℃

环境湿度范围：30%~75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线250±10mm

包装：910g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

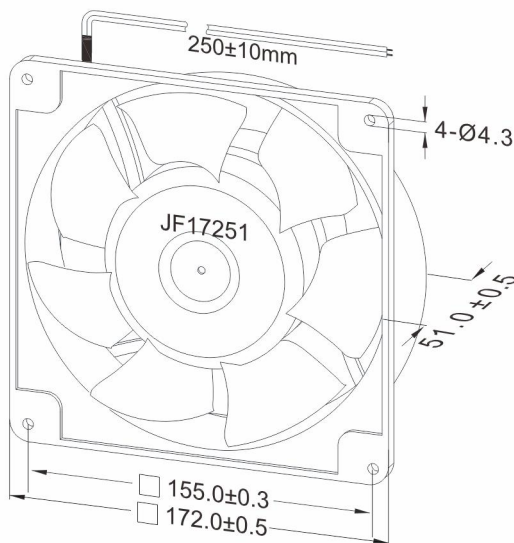

风量静压曲线(单位: CFM)

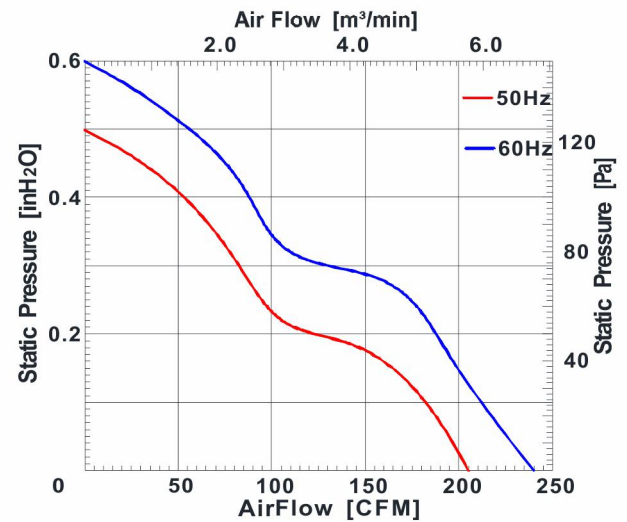

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF17251A1HSL	50/60	172*172*51MM	S	110	0.43/0.39	47.3/42.9	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF17251A1HBL	50/60	172*172*51MM	B	110	0.43/0.39	47.3/42.9	2680/3000	150/190	11/13	53/54
JF17251A2HSL	50/60	172*172*51MM	S	220	0.24/0.21	52.8/46.2	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF17251A2HBL	50/60	172*172*51MM	B	220	0.24/0.21	59.4/50.6	2680/3000	150/190	11/13	53/54
JF17251A3HSL	50/60	172*172*51MM	S	380	0.12/0.10	45.6/38.0	2600/3000	150/190	11/13	52/53
JF17251A3HBL	50/60	172*172*51MM	B	380	0.12/0.10	45.6/38.0	2680/3000	150/190	11/13	53/54

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



180×180×60 mm (7.1×7.1×2.4in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30% ~ 75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线250±10mm

包装：1162g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

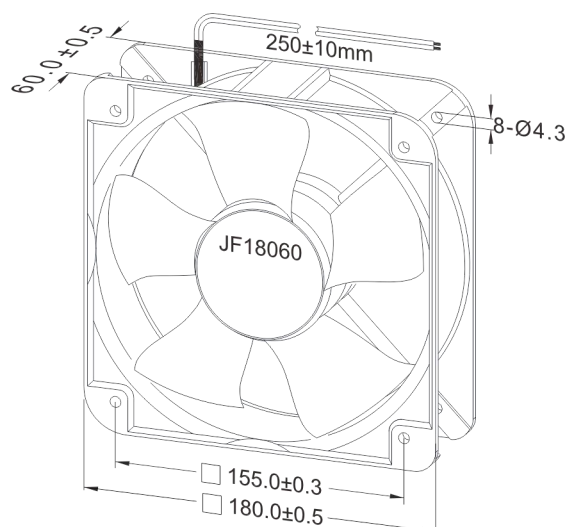

风量静压曲线(单位: CFM)

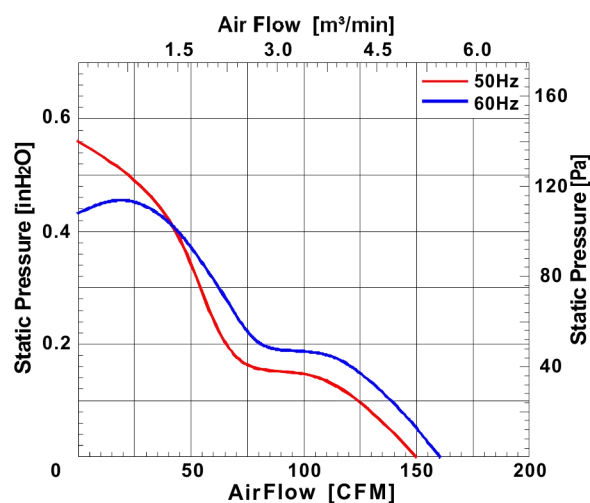

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF18060A1HBL	50/60	180*180*60MM	B	110	0.52/0.48	49.0/46.0	2600/2900	160/190	11/13	53/54
JF18060A2HBL	50/60	180*180*60MM	B	220	0.30/0.26	50.0/48.0	2650/2900	160/190	11/13	53/54
JF18060A3HBL	50/60	180*180*60MM	B	380	0.14/0.12	49.0/46.0	2700/2900	180/190	11/13	53/54

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



200 × 200 × 60 mm
(7.87 × 7.87 × 2.4 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30% ~ 75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线230±10mm

包装：1300g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
 电磁干扰小、安全可靠、
 运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

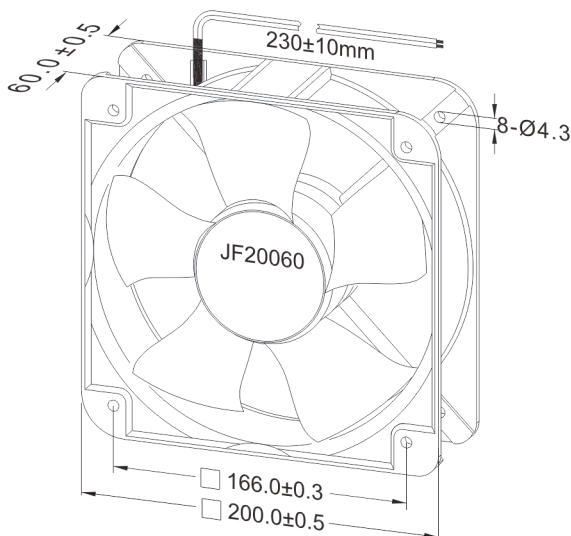

风量静压曲线(单位:CFM)

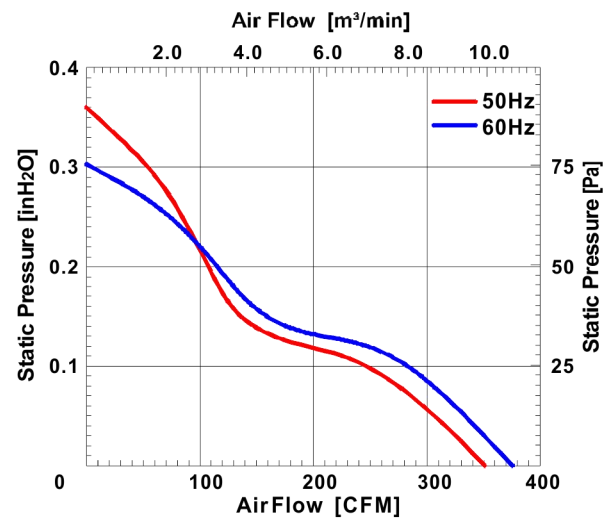

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF20060A1HBL	50/60	200*200*60MM	B	110	0.58/0.50	56/54	2100/2700	170/180	17/19	64/66
JF20060A2HBL	50/60	200*200*60MM	B	220	0.31/0.30	56/54	2300/2700	180/190	18/20	65/68
JF20060A3HBL	50/60	200*200*60MM	B	380	0.15/0.16	65/63	2400/2700	190/200	20/22	67/69

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



220 × 220 × 60 mm
(8.66 × 8.66 × 2.4in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30% ~ 75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线230±10mm

包装：1220g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
电磁干扰小、安全可靠、
运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

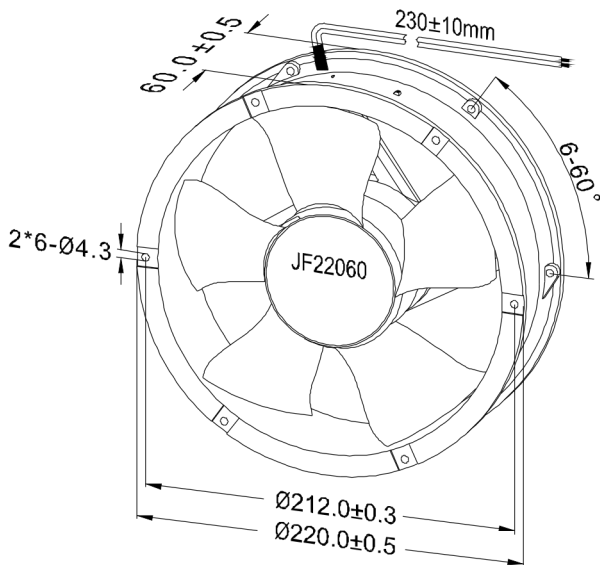

风量静压曲线(单位: CFM)

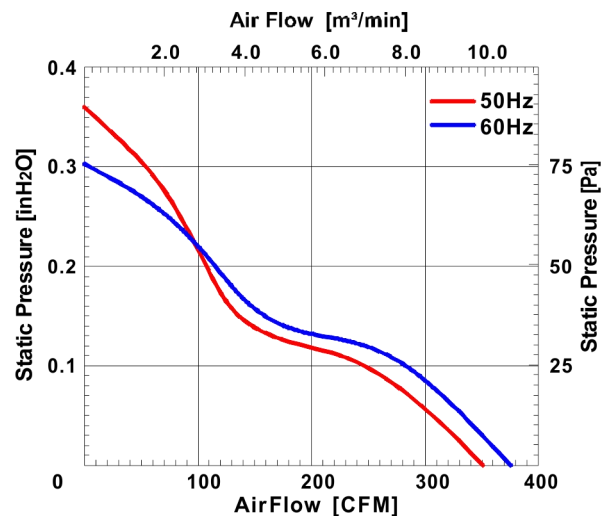

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF22060A1HBL	50/60	220*220*60MM	B	110	0.58/0.50	56/54	2100/2700	170/180	17/19	64/66
JF22060A2HBL	50/60	220*220*60MM	B	220	0.31/0.30	56/54	2300/2700	180/190	18/20	65/68
JF22060A3HBL	50/60	220*220*60MM	B	380	0.15/0.16	65/63	2400/2700	190/200	20/22	67/69

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



220×220×60 mm
(8.66×8.66×2.4 in)



框架：压铸铝ADC-12

扇叶：PBT+15%GF

环境温度范围：-10℃ ~ +70℃

环境湿度范围：30% ~ 75%RH

工作电压范围：额定电压±10%

电机保护：阻抗保护


终端：端子或引线300±10mm

包装：1255g/Pc


优势

体积小、重量轻、噪音低、
 电磁干扰小、安全可靠、
 运用寿命长、温升低

外形及安装尺寸(单位:mm)

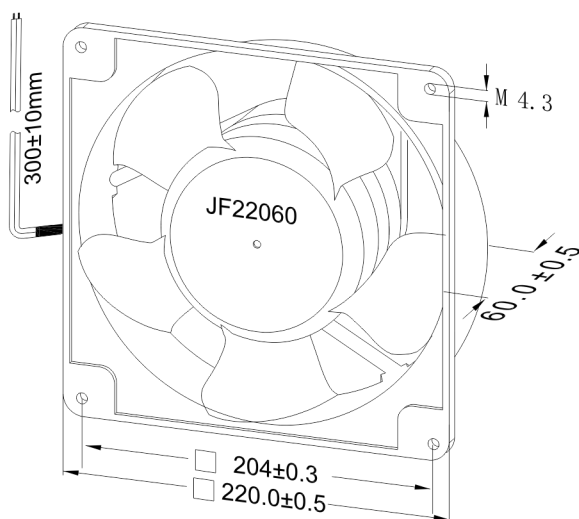

风量静压曲线(单位:CFM)

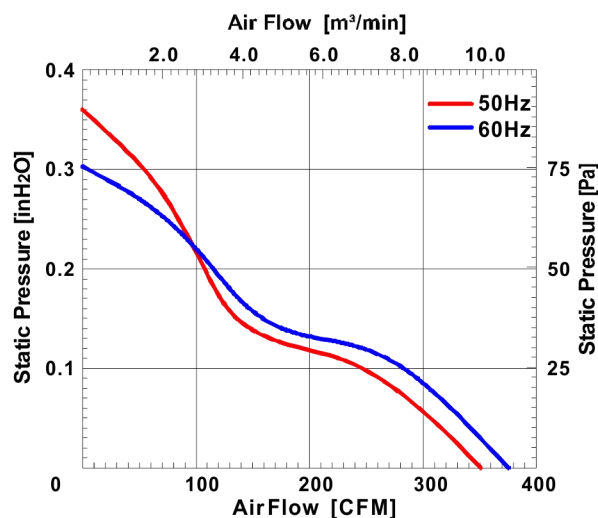

参数表 Specification Table:

型号 Model	频率 Freq Hz	尺寸 Measure MM	轴承 Bearing Style	电压 Voltage VAC	电流 Current AMP	功率 Power Watt	速度 Speed RPM	风量 Airflow CFM	风压 Pressure mm H ₂ O	噪音 Noise dBA
JF22060A1HBL	50/60	220*220*60MM	B	110	0.58/0.50	56/54	2100/2700	170/180	17/19	64/66
JF22060A2HBL	50/60	220*220*60MM	B	220	0.31/0.30	56/54	2300/2700	180/190	18/20	65/68
JF22060A3HBL	50/60	220*220*60MM	B	380	0.15/0.16	65/63	2400/2700	190/200	20/22	67/69

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。