


JF 安装说明

INSTRUCTION OF MODEL




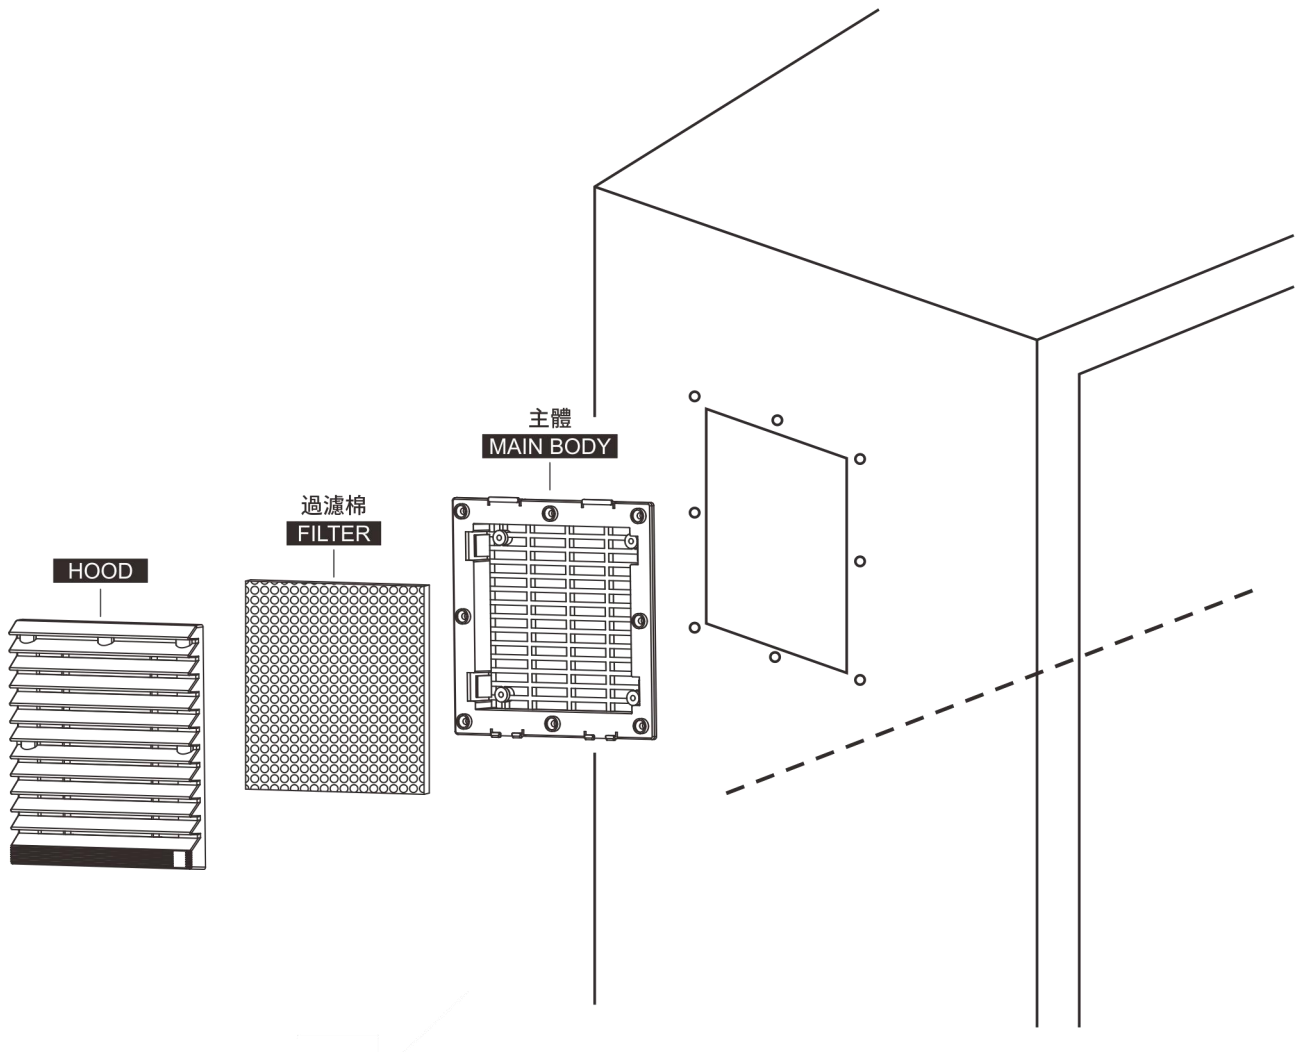



JW-YY801/802 (RAL: 7035 7032)



型号/Model	JW-YY801/802 百叶通风过滤网组
有效风量/Effective air volume	20/30 M³/H
颜色/Color	德国 (German) RAL 7032
防护等级/IP grade	Ip44
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂, 抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
工作温度/Operating Temp.	-10/+55°C
除尘率/Dust Removal Rate	89 %




JW9801A




滤棉

滤网固定夹



JW9802B

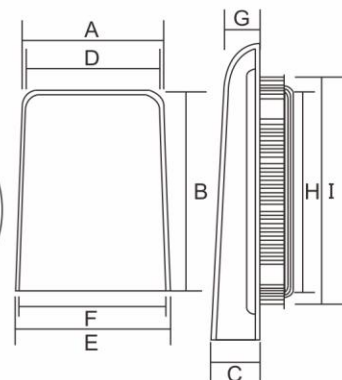

YY-801尺寸说明表

UNIT:mm

型 号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
YY-801A	105	22.5	101	88.8	97	6	10			90
YY-801B	110	130	50	100	110	120	30	88.8	97	90

YY-802尺寸说明表

型 号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
YY-802A	120	22.5	101	88.8	97	6	10			102
YY-802B	125	140	50	115	125	135	30	100.8	109	102

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.




以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



JW-YC801/802 (RAL: 7035 7032)



型号/Model	JW-YC801 /802 百叶通风过滤网组
外观尺寸/Size	116*116*17 mm
开孔尺寸/Opening Size	92.5*92.5 mm
重量/Weight	54 g
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂，抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
颜色/Color	德国 (German) RAL 左7035 右7032
防护等级/IP grade	Ip54
工作温度/Operating Temp.	-10/+55°C
除尘率/Dust Removal Rate	89 %
配套风机/Supporting Fan	适用于 80、90系列 Suitable for 80、90 series

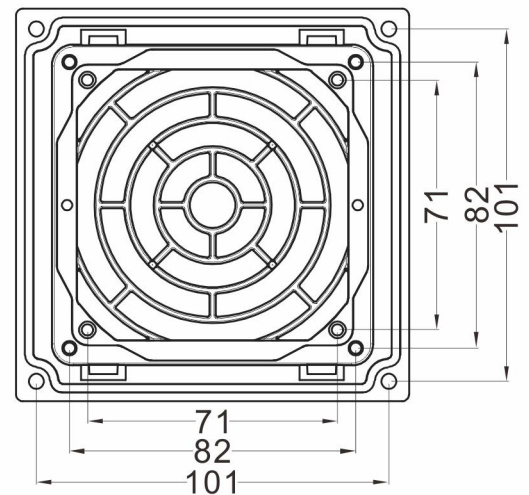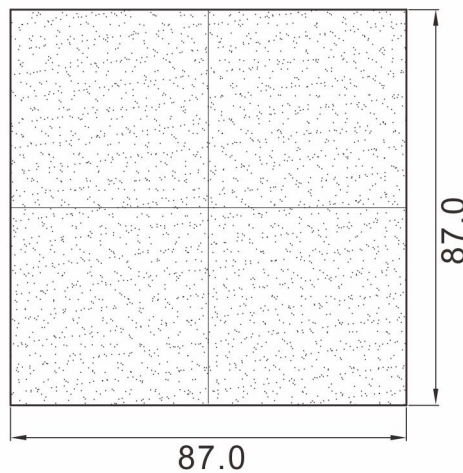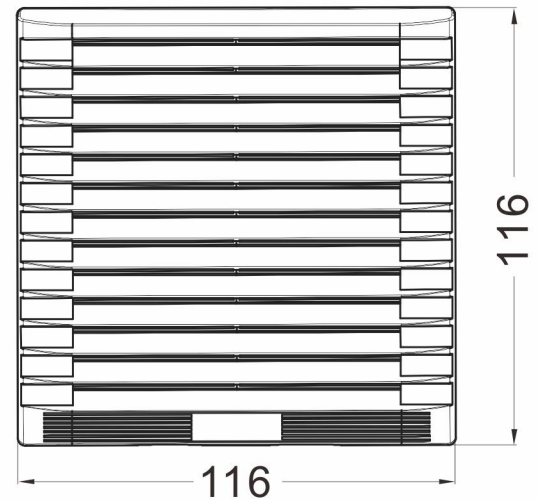

UNIT:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.




以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



JW-YC803 (RAL: 7035 7032)



型号/Model	JW-YC803 百叶通过滤网组
外观尺寸/Size	150*150*27 mm
开孔尺寸/Opening Size	120*120 mm
重量/Weight	116 g
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂, 抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
颜色/Color	德国 (German) RAL 左7035 右7032
防护等级/IP grade	Ip54
工作温度/Operating Temp.	-10/+55℃
除尘率/Dust Removal Rate	89 %
配套风机/Supporting Fan	适用于 110、120系列 Suitable for 110、120series

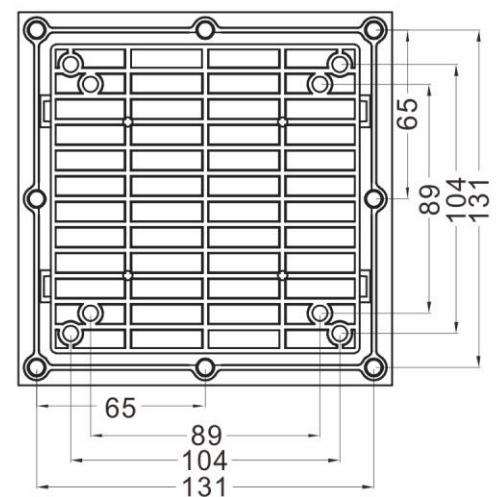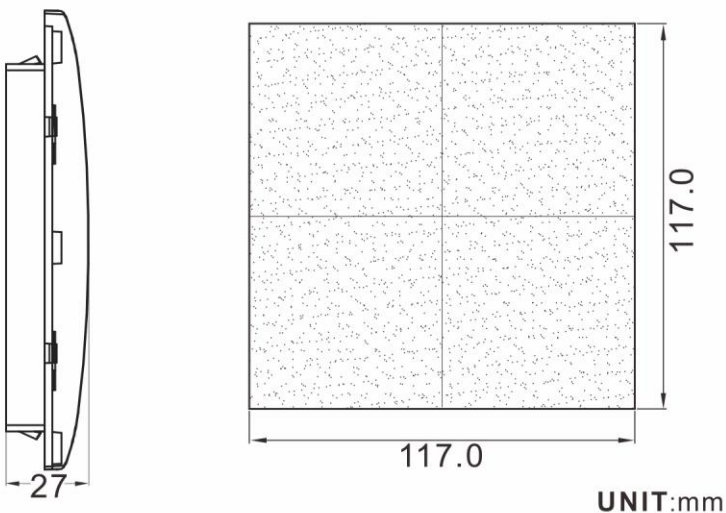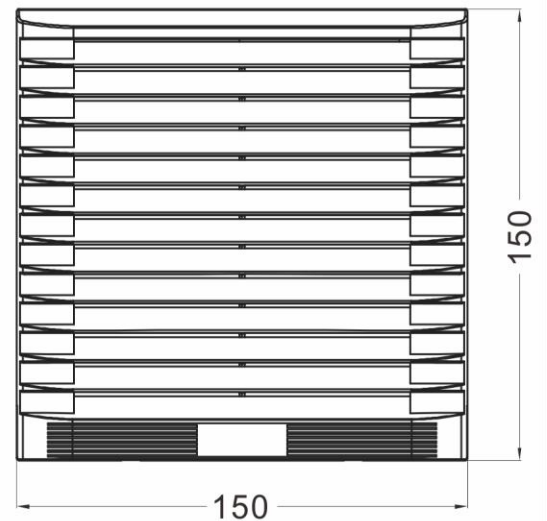

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.





以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



JW-ZL800 (RAL: 7035 7032)



型号/Model	JW-ZL800 百叶通风过滤网组
外观尺寸/Size	80*80*17 mm
开孔尺寸/Opening Size	68*68 mm
重量/Weight	28 g
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂, 抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
颜色/Color	德国 (German) RAL 左7035 右7032
防护等级/IP grade	Ip44
工作温度/Operating Temp.	-10/+55°C
除尘率/Dust Removal Rate	89 %
配套风机/Supporting Fan	适用于 60 系列 Suitable for 60 series

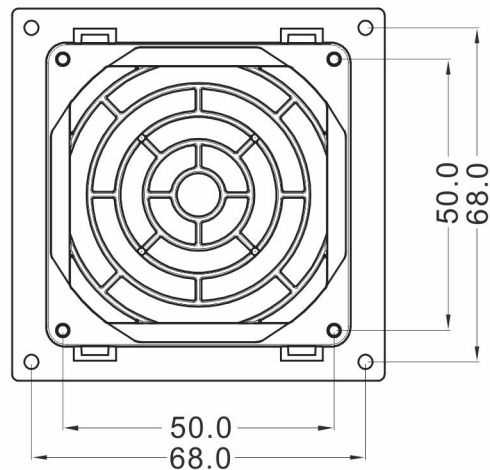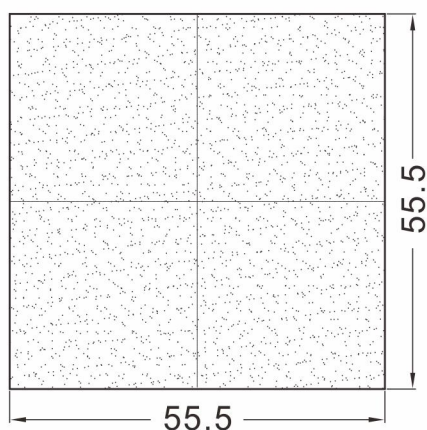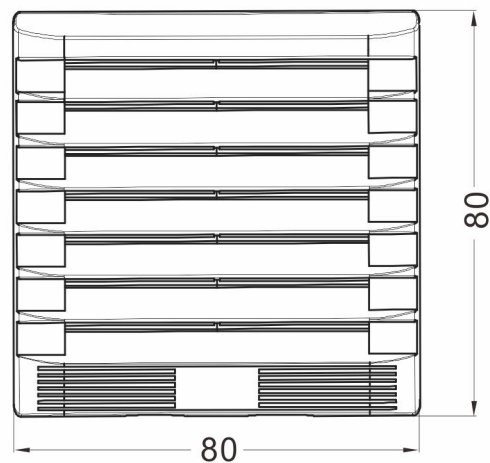

UNIT:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。







JW-ZL801

(RAL: 7035 7032)



型号/Model	JW-ZL801 百叶通风过滤网组
外观尺寸/Size	106*106*22 mm
开孔尺寸/Opening Size	80*80 mm
重量/Weight	54 g
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂, 抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
颜色/Color	德国 (German) RAL 左7035 右7032
防护等级/IP grade	Ip44
工作温度/Operating Temp.	-10/+55℃
除尘率/Dust Removal Rate	89 %
配套风机/Supporting Fan	适用于 80系列 Suitable for 80 series

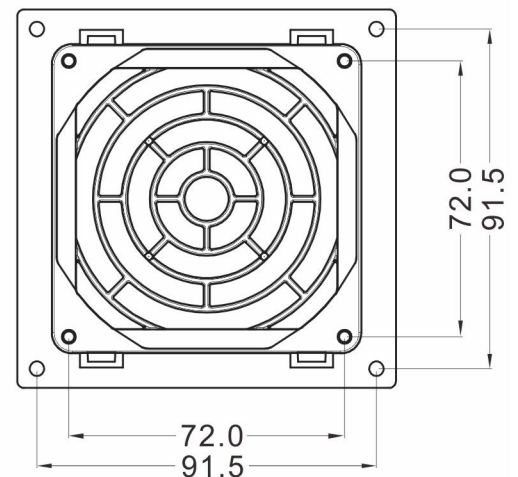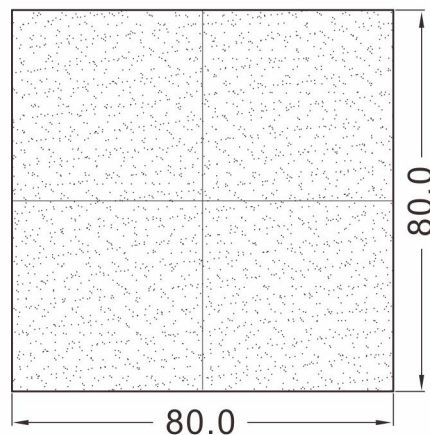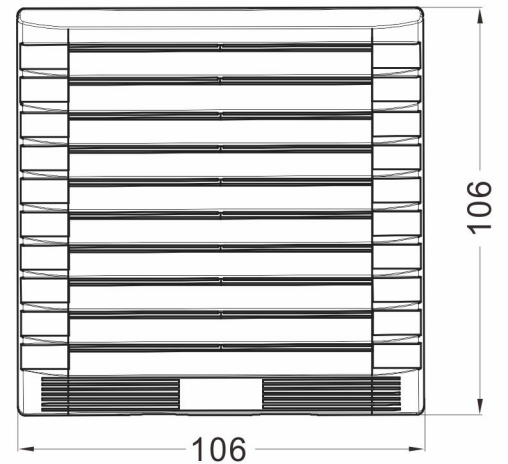

UNIT:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.




以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。




JW-ZL802 (RAL: 7035 7032)



型号/Model	JW-ZL802 百叶通风过滤网组
外观尺寸/Size	115*115*21 mm
开孔尺寸/Opening Size	89*89 mm
重量/Weight	62 g
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂, 抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
颜色/Color	德国 (German) RAL 左7035 右7032
防护等级/IP grade	Ip44
工作温度/Operating Temp.	-10/+55℃
除尘率/Dust Removal Rate	89 %
配套风机/Supporting Fan	适用于 90 系列 Suitable for 90 series

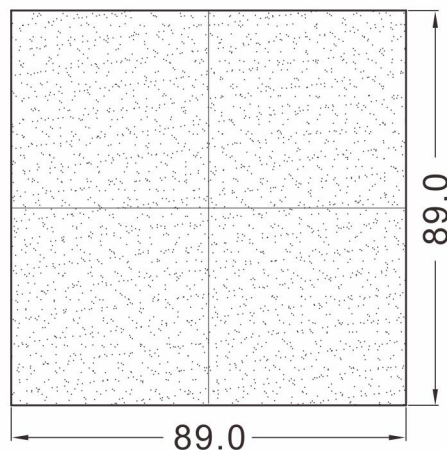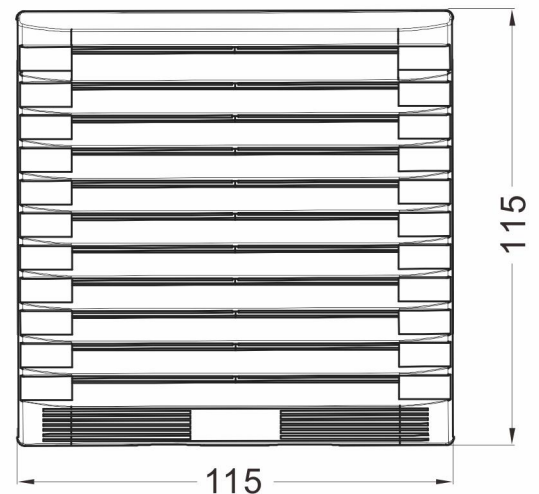

UNIT:mm

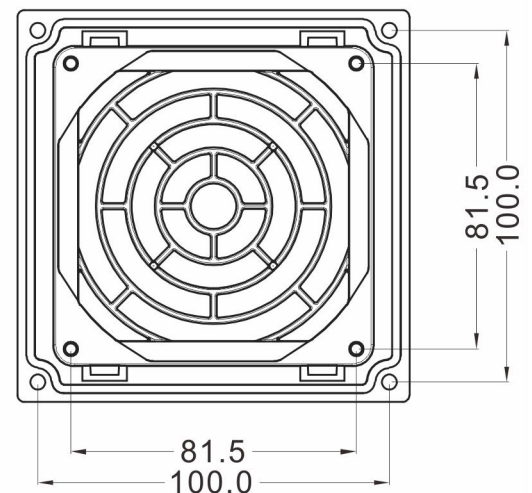


The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.




以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。




JW-ZL803 (RAL: 7035 7032)

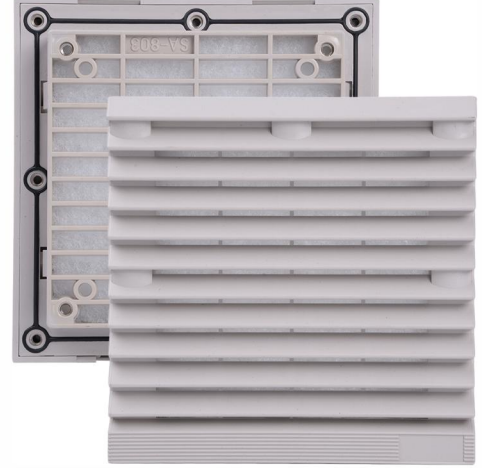

型号/Model	JW-ZL803 百叶通风过滤网组
外观尺寸/Size	148*148*30 mm
开孔尺寸/Opening Size	119*119 mm
重量/Weight	113 g
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂, 抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
颜色/Color	德国 (German) RAL 左7035 右7032
防护等级/IP grade	Ip44
工作温度/Operating Temp.	-10/+55°C
除尘率/Dust Removal Rate	89 %
配套风机/Supporting Fan	适用于 110/120 系列 Suitable for 110/120 series

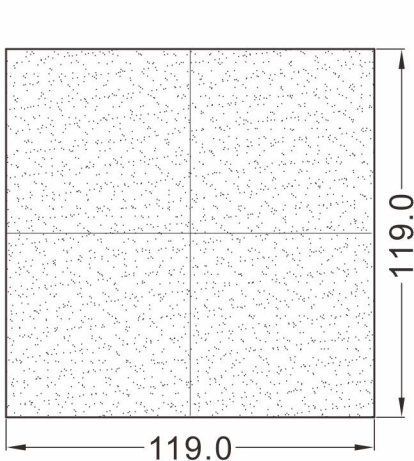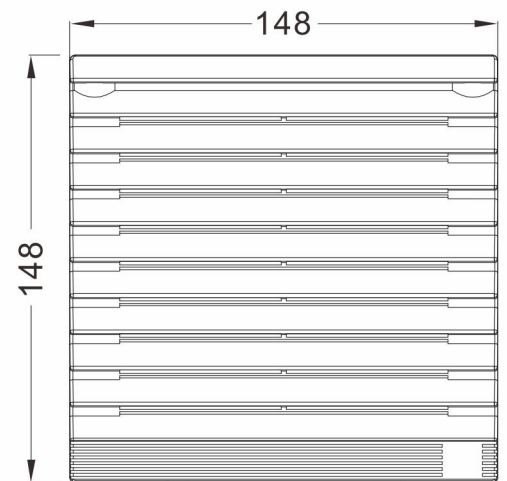

UNIT:mm

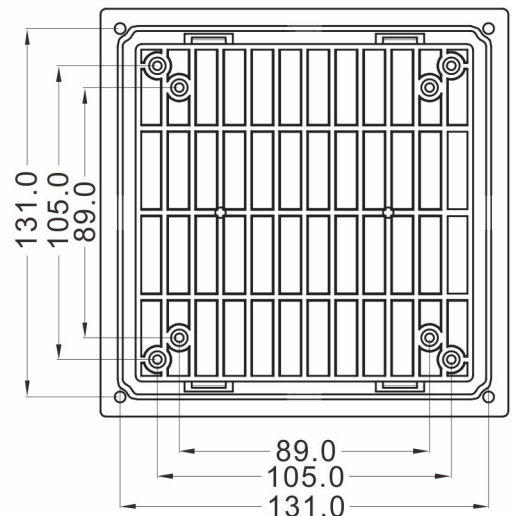

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.




以上参数仅为标准值供参考, 可依据客户要求定做。




JW-ZL804 (RAL: 7035 7032)



型号/Model	JW-ZL804 百叶通风过滤网组
外观尺寸/Size	204*204*28 mm
开孔尺寸/Opening Size	171*171 mm
重量/Weight	234 g
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂, 抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
颜色/Color	德国 (German) RAL 左7035 右7032
防护等级/IP grade	Ip44
工作温度/Operating Temp.	-10/+55°C
除尘率/Dust Removal Rate	89 %
配套风机/Supporting Fan	适用于 120/150/172 系列 Suitable for 120/150/172 series

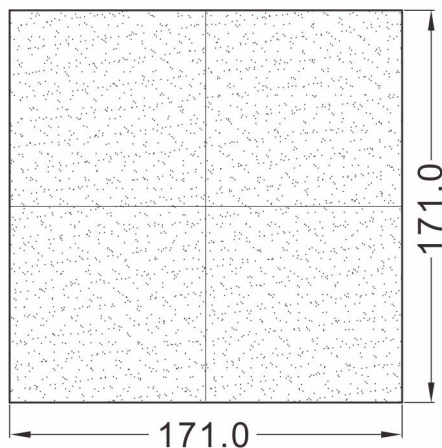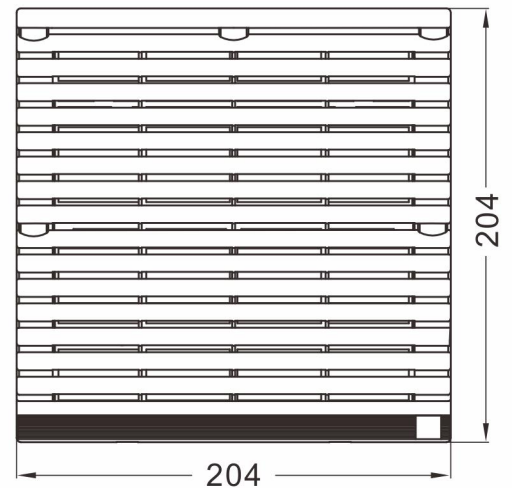

UNIT:mm

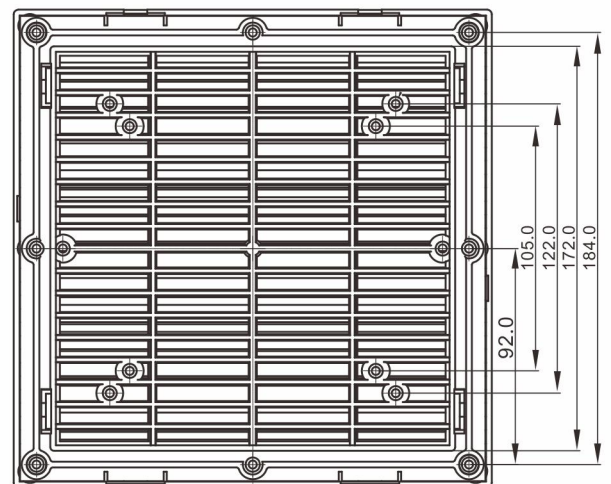

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.





以上参数仅为标准值供参考, 可依据客户要求定做。



JW-ZL805 (RAL: 7035 7032)



型号/Model	JW-ZL805 百叶通风过滤网组
外观尺寸/Size	256*256*31 mm
开孔尺寸/Opening Size	221*221 mm
重量/Weight	363 g
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂, 抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
颜色/Color	德国 (German) RAL 左7035 右7032
防护等级/IP grade	Ip44
工作温度/Operating Temp.	-10/+55°C
除尘率/Dust Removal Rate	89 %
配套风机/Supporting Fan	适用于120/150/172/180/200/200FZY 系列 Suitable for 120/150/172/180/200/200FZY series

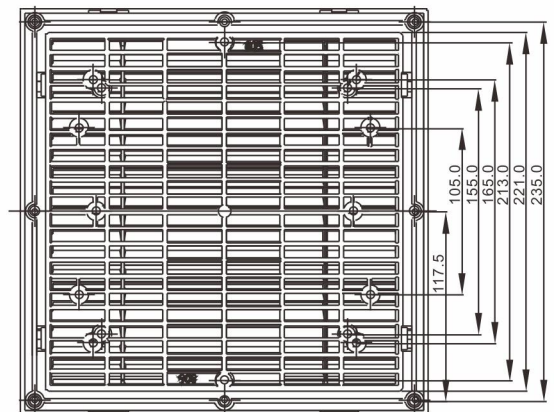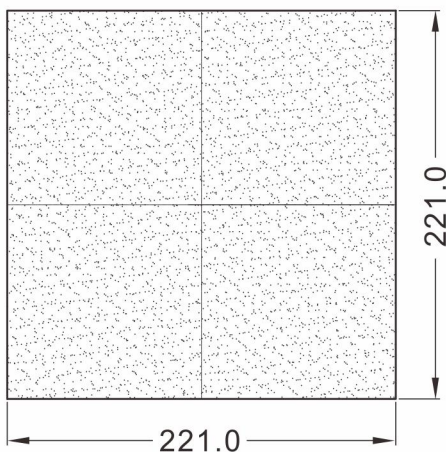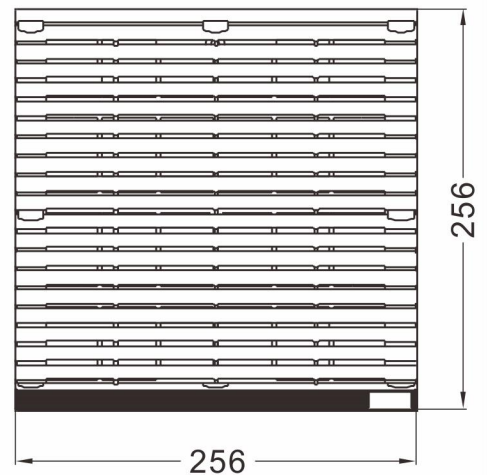

UNIT:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.





以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



JW-ZL806 (RAL: 7035 7032)



型号/Model	JW-ZL806 百叶通风过滤网组
外观尺寸/Size	320*320*31 mm
开孔尺寸/Opening Size	282*282 mm
重量/Weight	495 g
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂, 抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
颜色/Color	德国 (German) RAL 左7035 右7032
防护等级/IP grade	Ip44
工作温度/Operating Temp.	-10/+55℃
除尘率/Dust Removal Rate	89 %
配套风机/Supporting Fan	适用于 120/150/172/180/200/254 系列 Suitable for 120/150/172/180/200/254 series

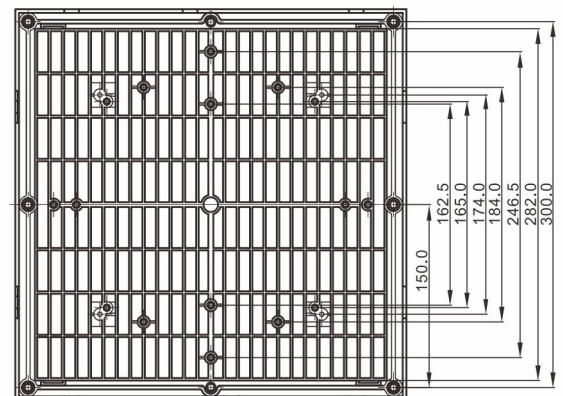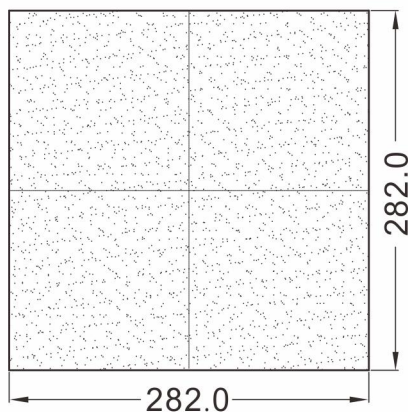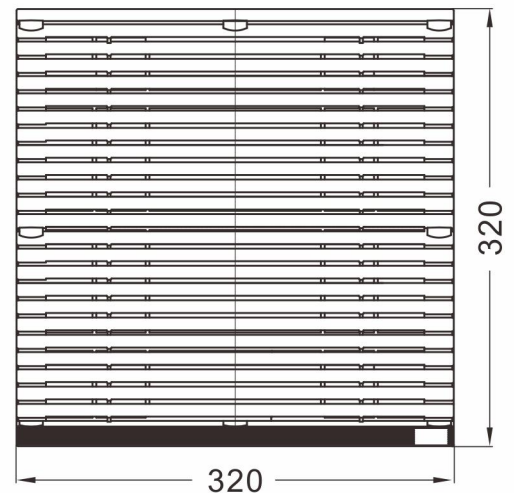


UNIT:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.





以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



JW-ZL205 (RAL: 7035 7032)

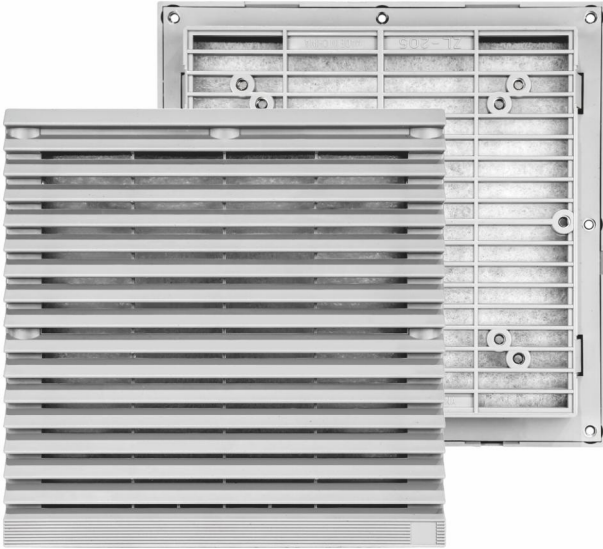

型号/Model	JW-ZL205 百叶通风过滤网组
外观尺寸/Size	204*204*31 mm
开孔尺寸/Opening Size	176*176 mm
重量/Weight	240 g
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂, 抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
颜色/Color	德国 (German) RAL 7035
防护等级/IP grade	Ip44
工作温度/Operating Temp.	-10/+55℃
除尘率/Dust Removal Rate	89 %
配套风机/Supporting Fan	适用于 120/150 系列 Suitable for 120/150 series

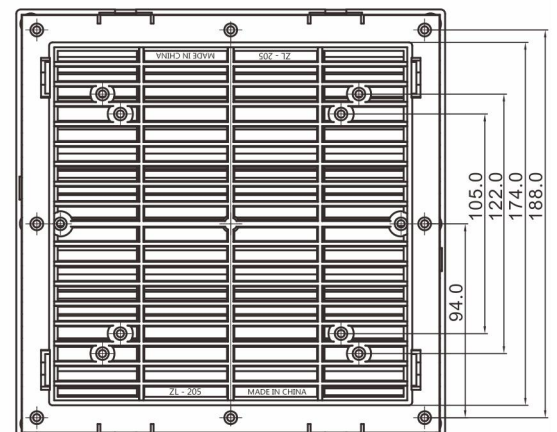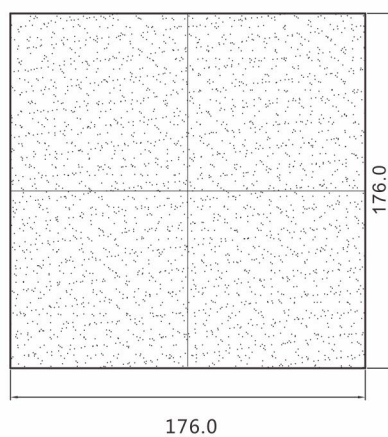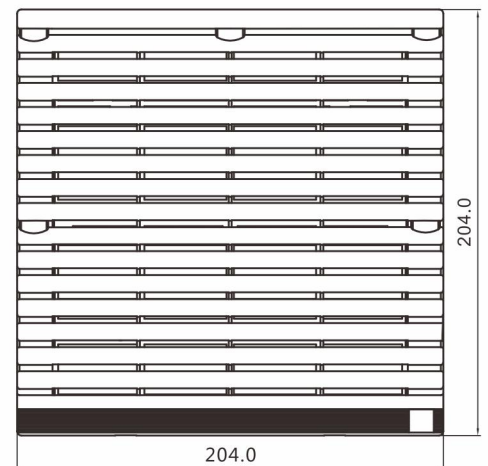


UNIT:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.





以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



JW-ZL256 (RAL: 7035 7032)

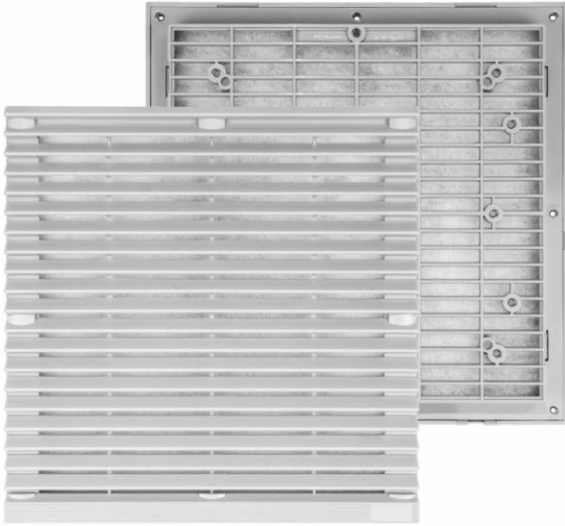

型号/Model	JW-ZL256 百叶通风过滤网组
外观尺寸/Size	256*256*31 mm
开孔尺寸/Opening Size	226*226 mm
重量/Weight	342 g
网体材质/Filter Material	耐热级ABS树脂, 抗紫外线及静电 Heat-resistant ABS resin, anti-ultraviolet and static electricity
颜色/Color	德国 (German) RAL 7035
防护等级/IP grade	Ip44
工作温度/Operating Temp.	-10/+55℃
除尘率/Dust Removal Rate	89 %
配套风机/Supporting Fan	适用于 172/180/200 系列 Suitable for 172/180/200 series

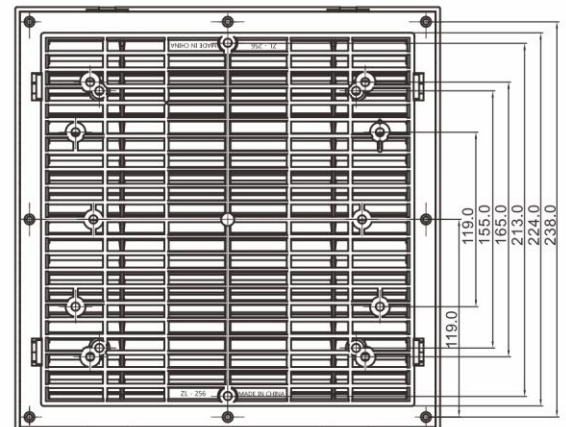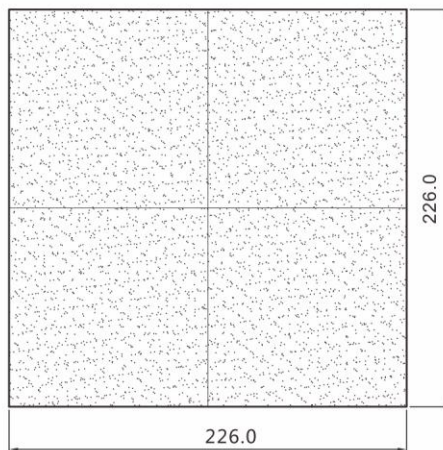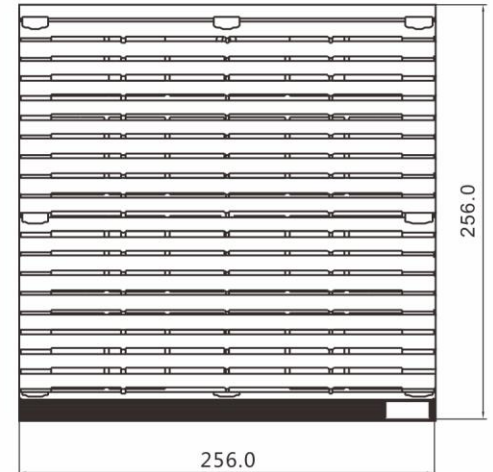

UNIT:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考, 可依据客户要求定做。





三合一防尘网罩

JW-40S





型 号：	JW-40S
外观尺寸：	44*44*7mm
开孔尺寸：	32*32mm
重 量：	6g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	Ip44
工作温度：	-10/+55°C
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于40系列

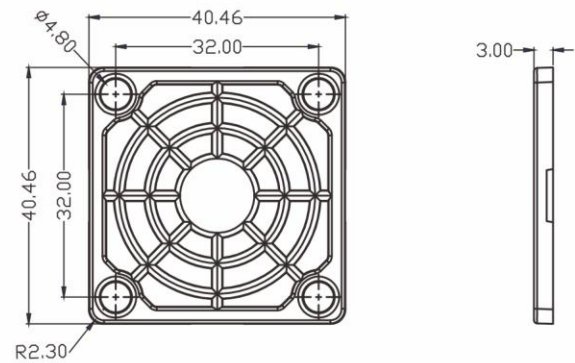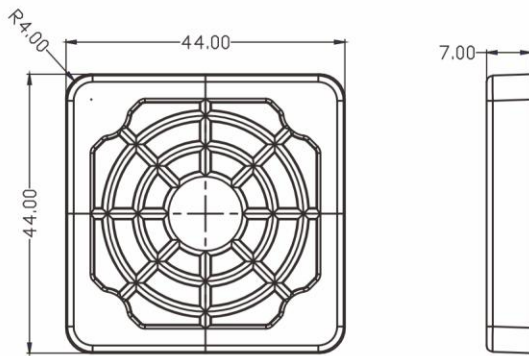

JW-50S



型 号：	JW-50S
外观尺寸：	54*54*7mm
开孔尺寸：	40*40mm
重 量：	10g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55°C
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于50系列

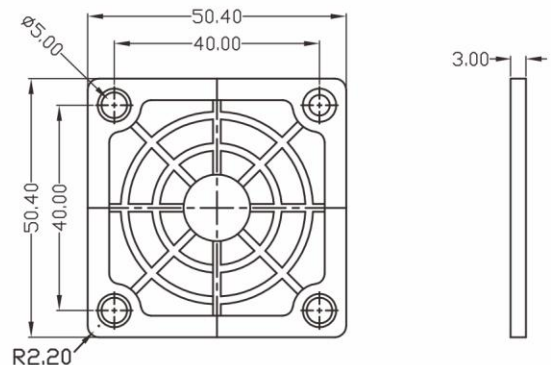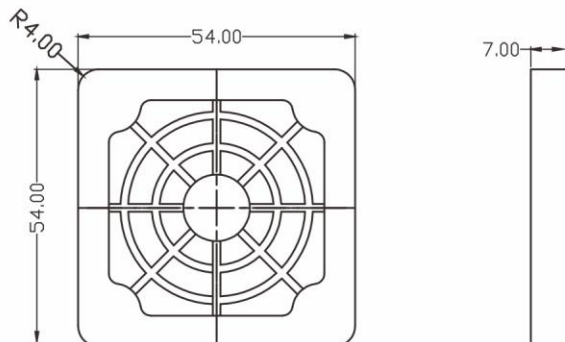

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依客户要求定做。







三合一防尘网罩

JW-60S







型 号：	JW-60S
外观尺寸：	64.8*64.8*7mm
开孔尺寸：	50*50mm
重 量：	10g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于60系列

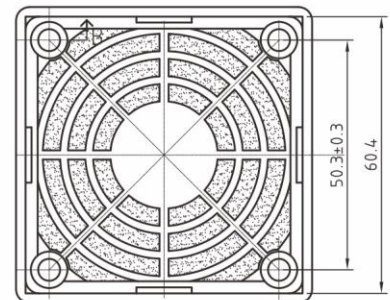

JW-70S



型 号：	JW-70S
外观尺寸：	74*74*7mm
开孔尺寸：	61.5*61.5 mm
重 量：	17g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于70系列

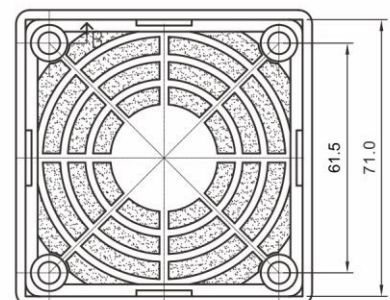

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。




三合一防尘网罩

JW-80S




型 号：	JW-80S
外观尺寸：	86*86*10mm
开孔尺寸：	71.5*71.5mm
重 量：	28g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55°C
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于80系列

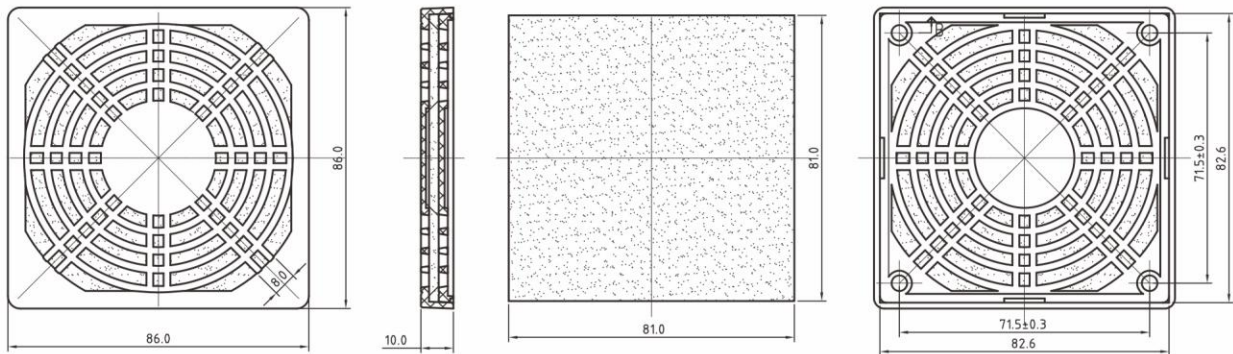

JW-90S



型 号：	JW-90S
外观尺寸：	96.5*96.5*10 mm
开孔尺寸：	82.5*82.5 mm
重 量：	34g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55°C
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于90系列

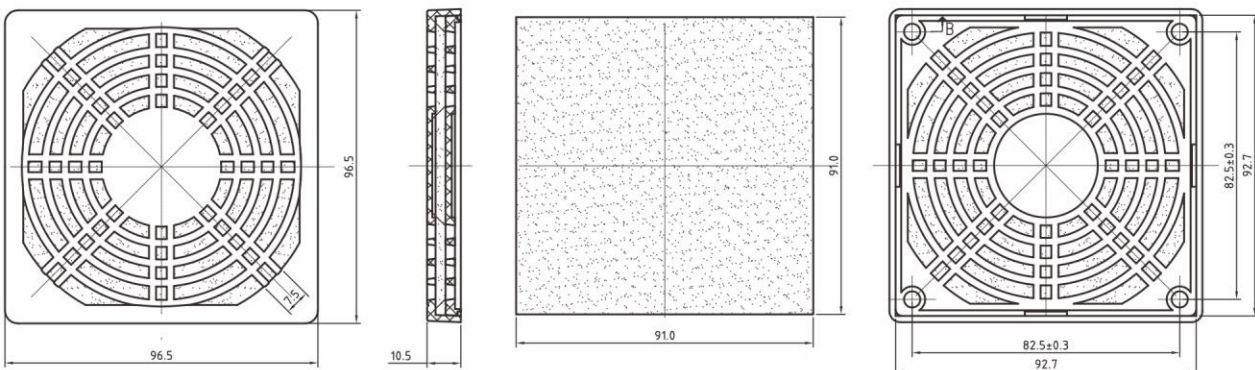

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。




三合一防尘网罩

JW-110S




型 号：	JW-110S
外观尺寸：	114.5*114.5*10mm
开孔尺寸：	88*88mm
重 量：	42g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于110系列

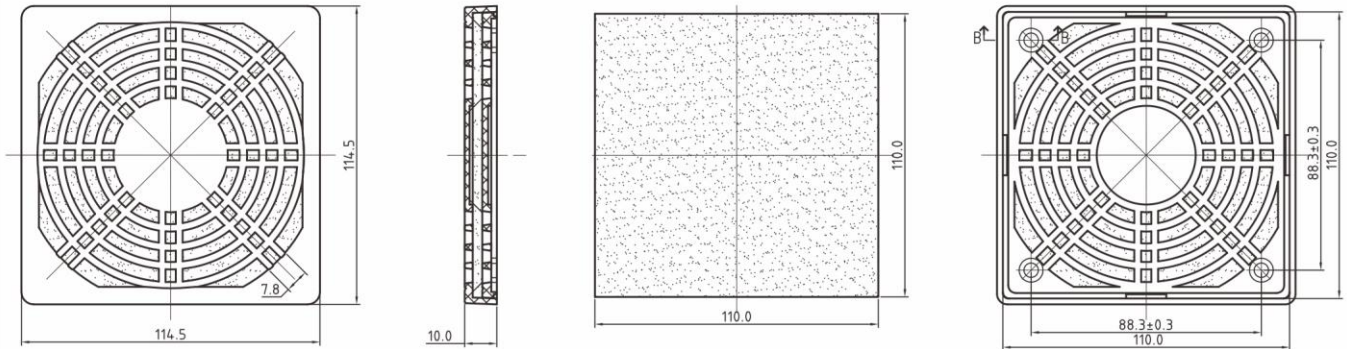

JW-120S



型 号：	JW-120S
外观尺寸：	125*125*10mm
开孔尺寸：	105*105mm
重 量：	44g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于120系列

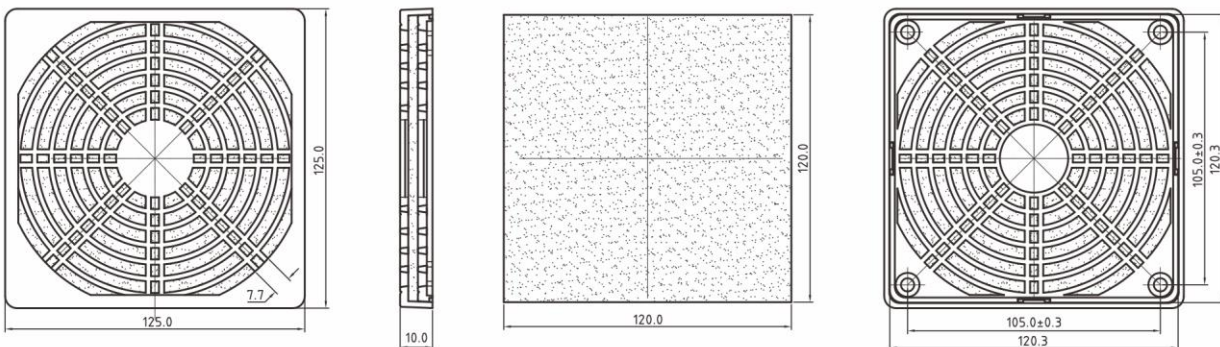

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。





三合一防尘网罩


JW-150S






型 号：	JW-150S
外观尺寸：	155*155*10mm
开孔尺寸：	122*122mm
重 量：	81g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于150系列



JW-172S

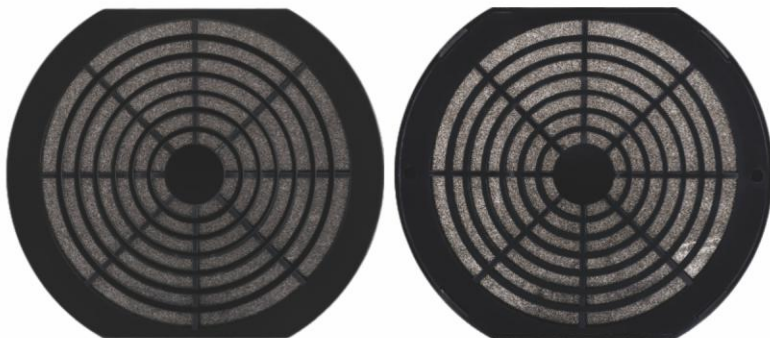

型 号：	JW-172S
外观尺寸：	177*155*10mm
开孔尺寸：	162*162mm
重 量：	80g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于172系列

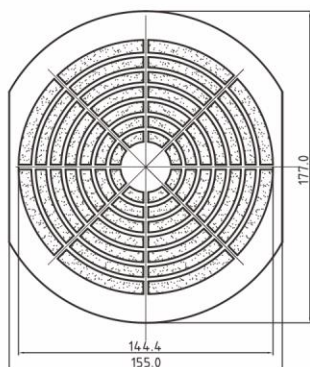


The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。






三合一防尘网罩


JW-180S

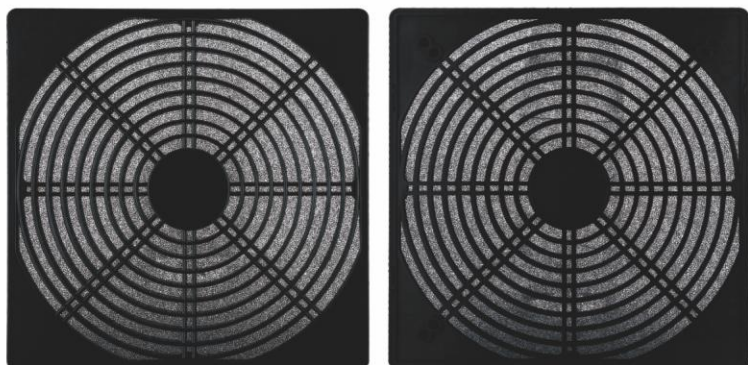




型 号：	JW-180S
规 格：	180*180*10 mm
重 量：	108g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于180系列

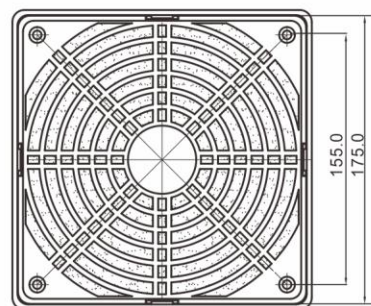

JW-200S

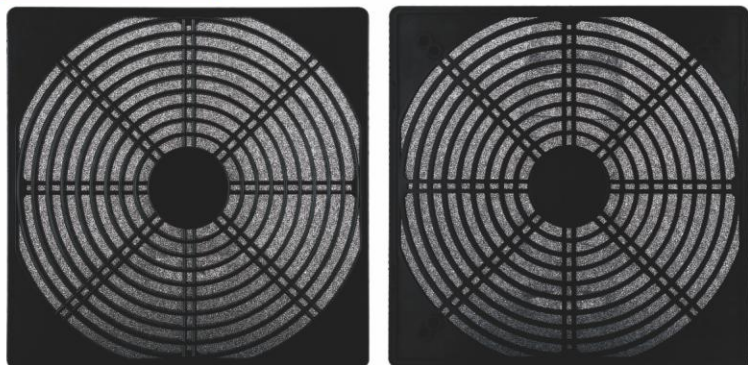

型 号：	JW-200S
规 格：	205*205*10mm
重 量：	134g
网体材质：	耐热级ABS树脂
滤网材质：	尼龙纤维合成树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
除 尘 率：	89%
配套风扇：	适用于200系列

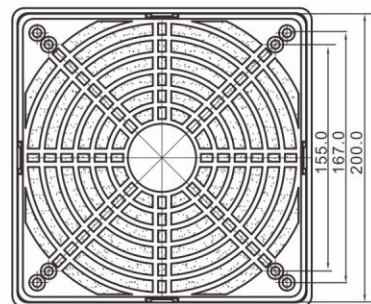



The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依客户要求定做。




单片塑料网罩

JW-40D




型 号：	JW-40D
外观尺寸：	40*40*3 mm
安装尺寸：	32.0*32.0 mm
重 量：	2 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于40系列

JW-50D




型 号：	JW-50D
外观尺寸：	50*50*3 mm
安装尺寸：	40.0*40.0 mm
重 量：	4 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于50系列

JW-60D

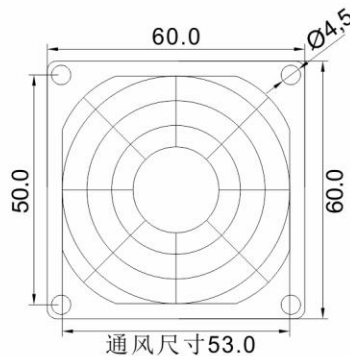

型 号：	JW-60D
外观尺寸：	60*60*3 mm
安装尺寸：	50.0*50.0 mm
重 量：	4 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于60系列

JW-70D

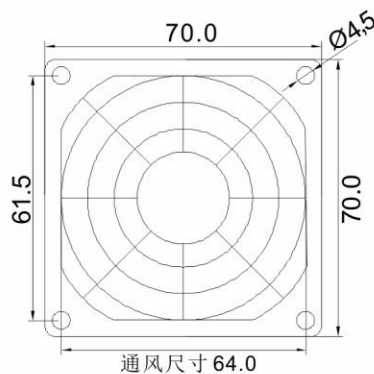

型 号：	JW-70D
外观尺寸：	70*70*3 mm
安装尺寸：	61.5*61.5 mm
重 量：	7 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于70系列


The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。




单片塑料网罩

JW-80D

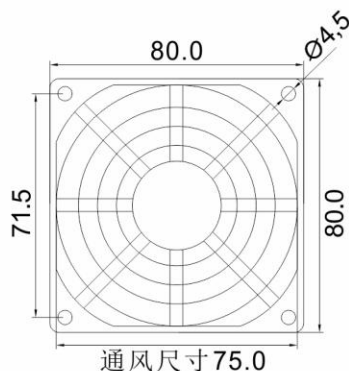



型 号：	JW-80D
外观尺寸：	80*80*4 mm
安装尺寸：	71.5*71.5 mm
重 量：	10 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于80系列

JW-90D

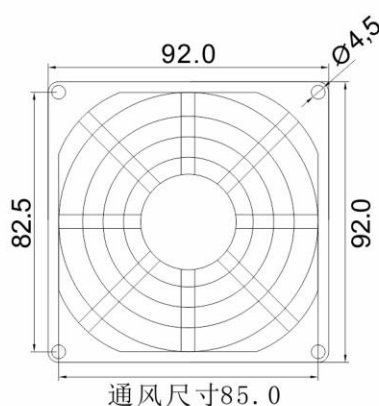


型 号：	JW-90D
外观尺寸：	90*90*4 mm
安装尺寸：	82.5*82.5 mm
重 量：	15 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于90系列

JW-110D

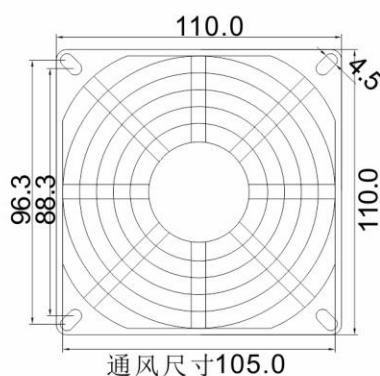

型 号：	JW-110D
外观尺寸：	110*110*4 mm
安装尺寸：	88.3*88.3 mm
重 量：	17 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于100、110系列

JW-120D

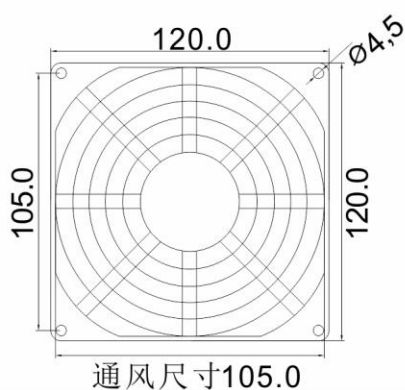

型 号：	JW-120D
外观尺寸：	120*120*4 mm
安装尺寸：	105*105 mm
重 量：	19 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于120系列



The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做





单片塑料网罩

JW-150D

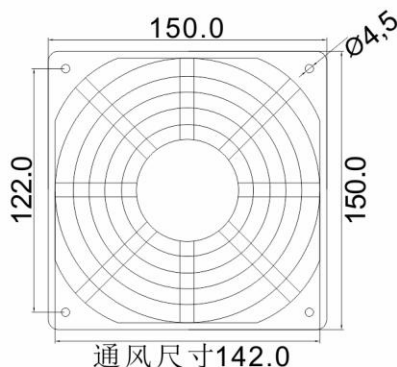



型 号：	JW-150D
外观尺寸：	150*150*5 mm
安装尺寸：	122*122 mm
重 量：	34 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于150系列

JW-172D

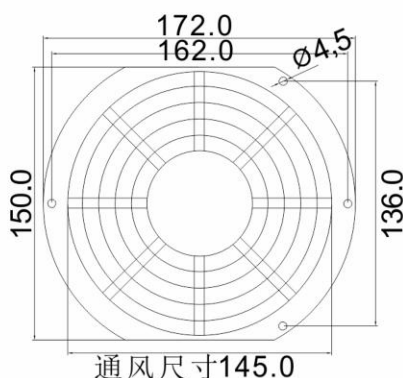



型 号：	JW-172D
外观尺寸：	172*150*5 mm
安装尺寸：	162*136 mm
重 量：	33 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于172系列

JW-180D

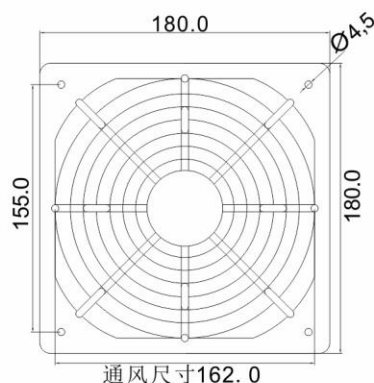

型 号：	JW-180D
外观尺寸：	180*180*5 mm
安装尺寸：	155*155 mm
重 量：	46 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于180系列

JW-200D

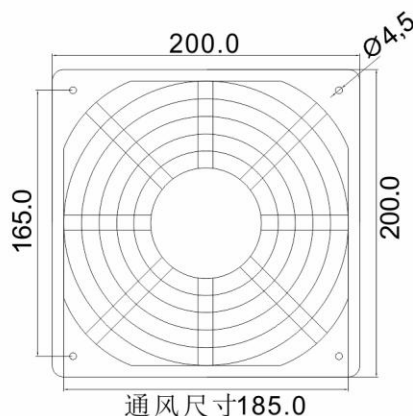

型 号：	JW-200D
外观尺寸：	200*200*5 mm
安装尺寸：	165*165 mm
重 量：	58 g
网体材质：	耐热级ABS树脂
颜 色：	黑色
防护等级：	IP44
工作温度：	-10/+55℃
配套风扇：	适用于200系列


The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做




金属网罩

JW-40T

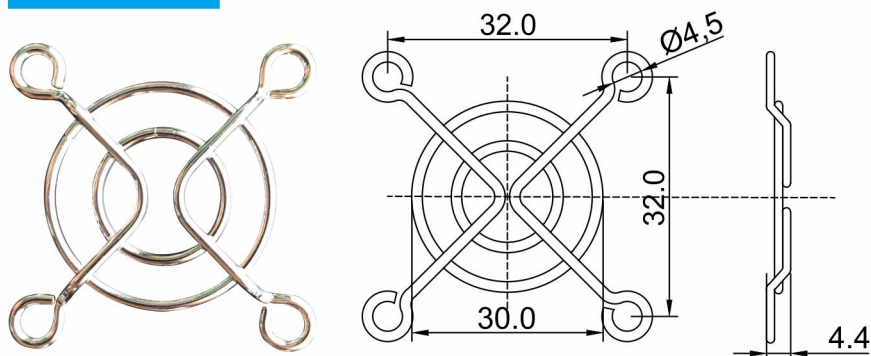


型 号 :	JW-40T
通风尺寸 :	30 mm
安装尺寸 :	32.0*32.0 mm
重 量 :	5 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于40系列

JW-50T

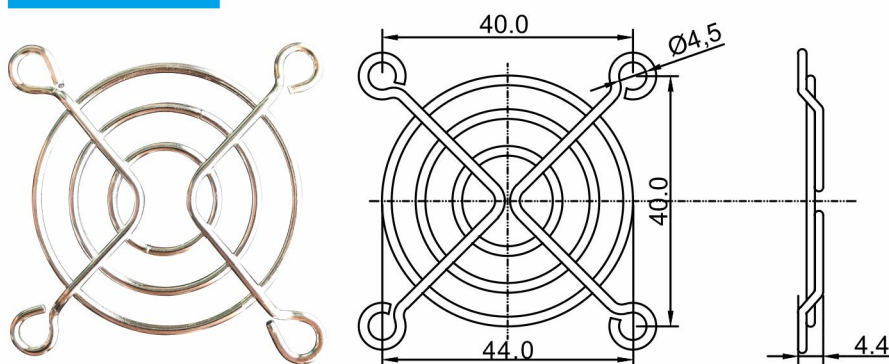


型 号 :	JW-50T
通风尺寸 :	40 mm
安装尺寸 :	40.0*40.0 mm
重 量 :	7 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于50系列

JW-60T

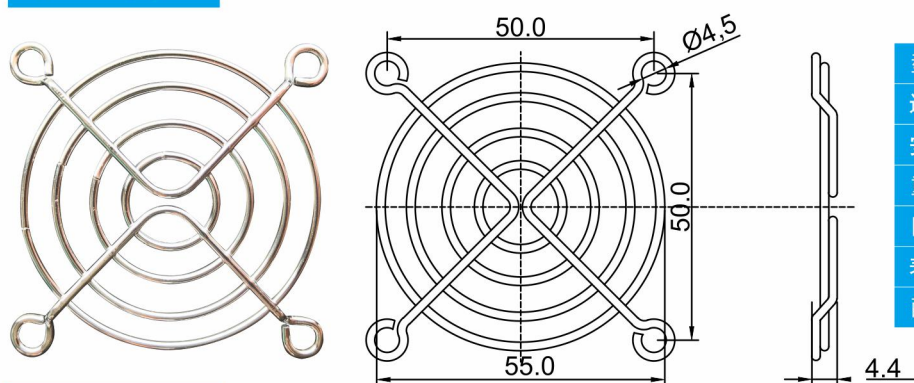

型 号 :	JW-60T
通风尺寸 :	55 mm
安装尺寸 :	50.0*50.0 mm
重 量 :	10 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于60系列

JW-70T

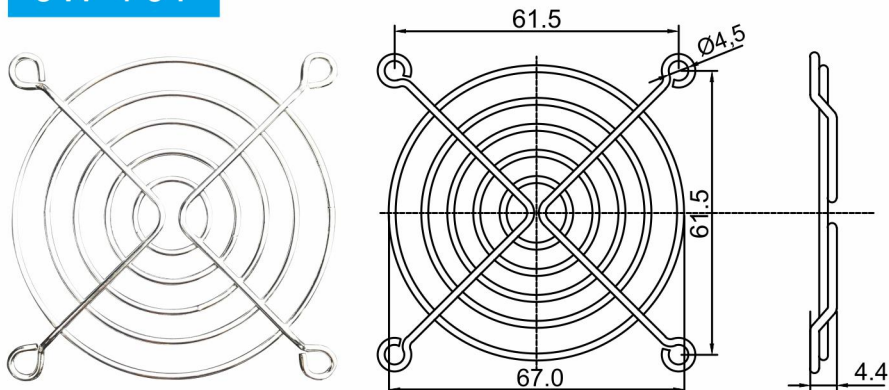

型 号 :	JW-70T
通风尺寸 :	67 mm
安装尺寸 :	61.5*61.5 mm
重 量 :	13 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于70系列


The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做




金属网罩

JW-80T

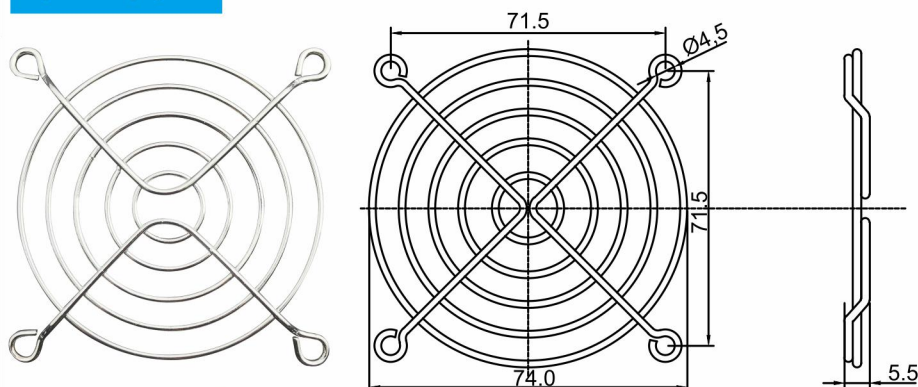


型 号：	JW-80T
通风尺寸：	74 mm
安装尺寸：	71.5*71.5 mm
重 量：	17 g
网体材质：	C1008钢
表面处理：	光泽镍铬电镀
配套风扇：	适用于80系列

JW-90T

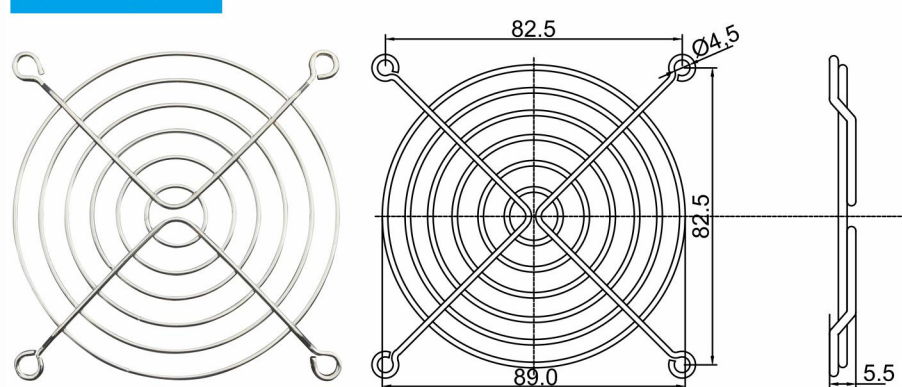


型 号：	JW-90T
通风尺寸：	89 mm
安装尺寸：	82.5*82.5 mm
重 量：	19 g
网体材质：	C1008钢
表面处理：	光泽镍铬电镀
配套风扇：	适用于90系列

JW-110T

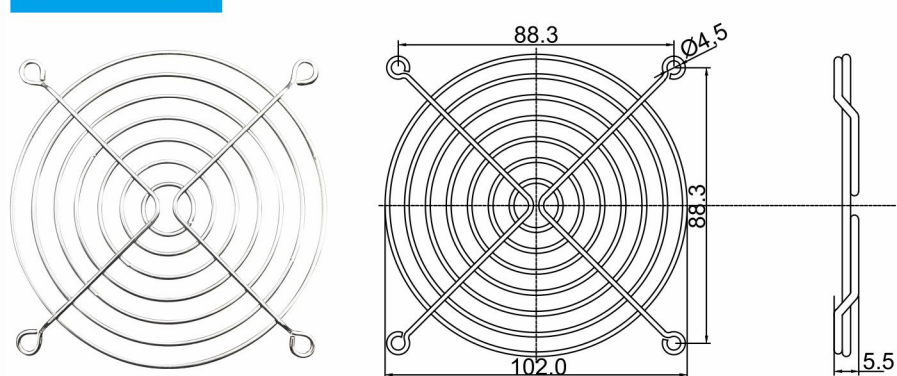

型 号：	JW-110T
通风尺寸：	102 mm
安装尺寸：	88*88 mm
重 量：	30 g
网体材质：	C1008钢
表面处理：	光泽镍铬电镀
配套风扇：	适用于100、110系列

JW-120T

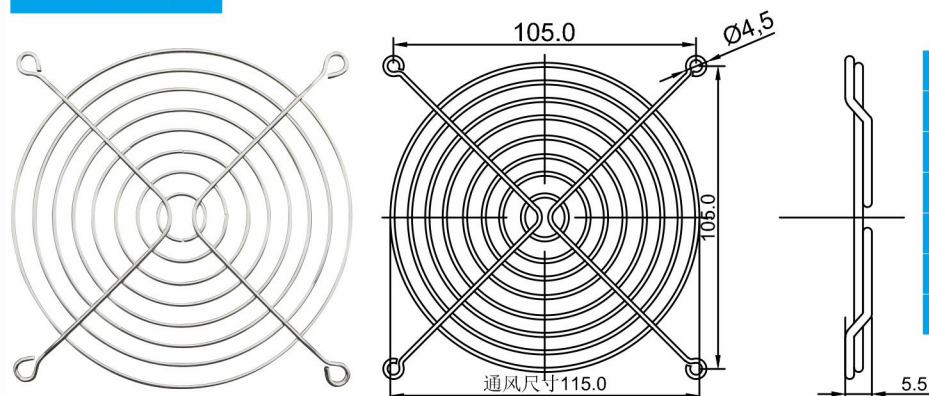

型 号：	JW-120T
通风尺寸：	115 mm
安装尺寸：	105*105 mm
重 量：	32 g
网体材质：	C1008钢
表面处理：	光泽镍铬电镀
配套风扇：	适用于120系列


The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做




金属网罩

JW-125T

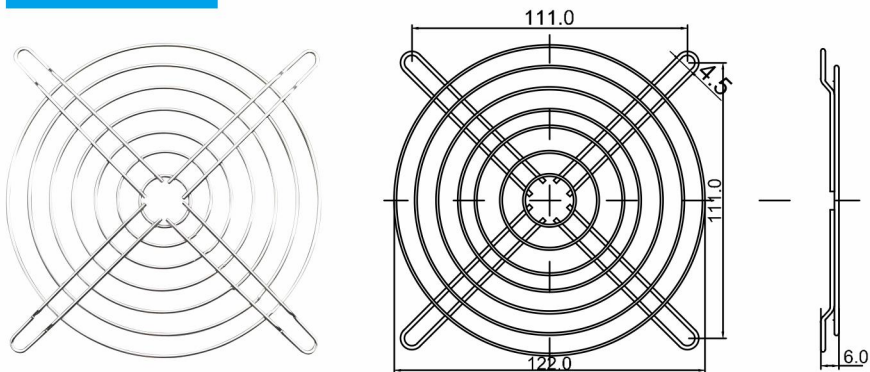


型 号 :	JW-125T
通风尺寸 :	122 mm
安装尺寸 :	111*111 mm
重 量 :	36 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于120、125、135系列

JW-150T

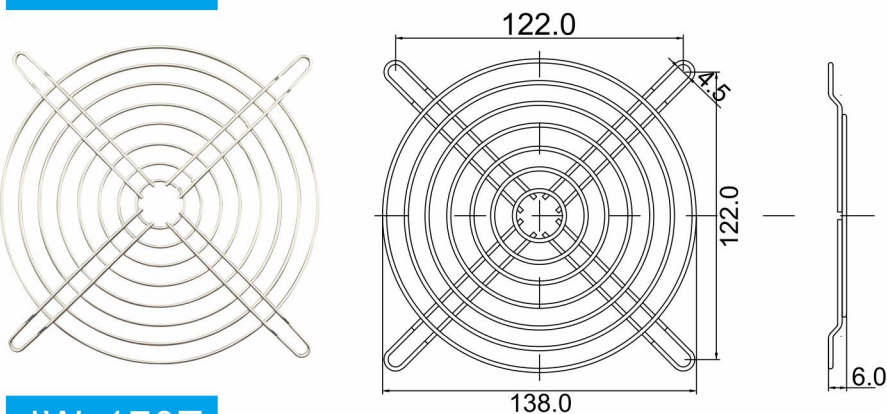


型 号 :	JW-150T
通风尺寸 :	138 mm
安装尺寸 :	122*122 mm
重 量 :	45 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于150系列

JW-170T

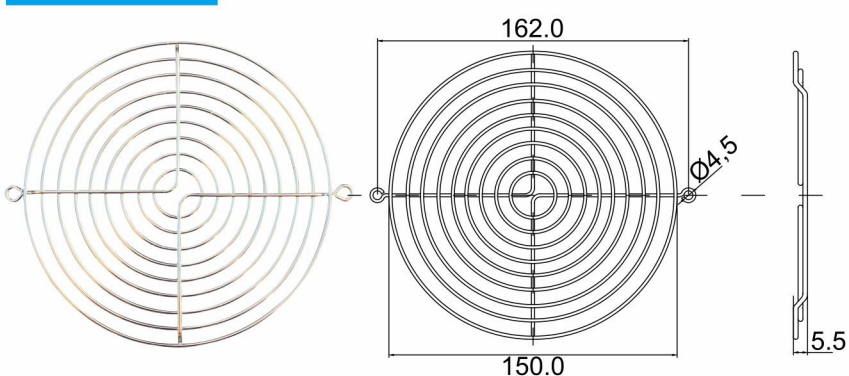

型 号 :	JW-170T
通风尺寸 :	150 mm
安装尺寸 :	162*162 mm
重 量 :	52 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于145、172系列

JW-172T

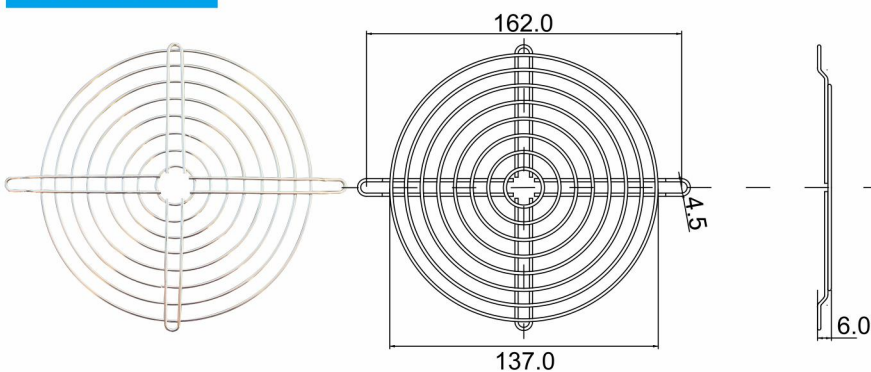

型 号 :	JW-172T
通风尺寸 :	137 mm
安装尺寸 :	162 mm
重 量 :	51 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于172系列



The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做





金属网罩

JW-180T

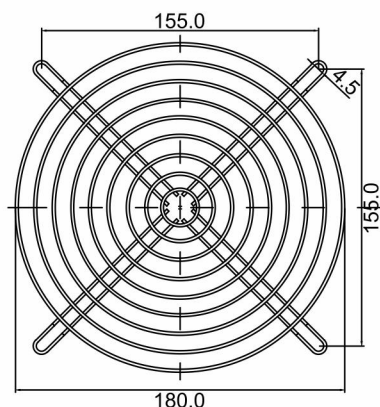




型 号 :	JW-180T
通风尺寸 :	180 mm
安装尺寸 :	155*155 mm
重 量 :	65 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于180系列

JW-200T

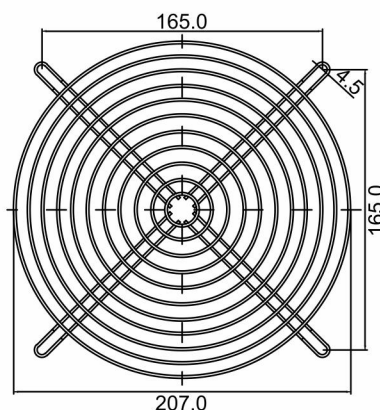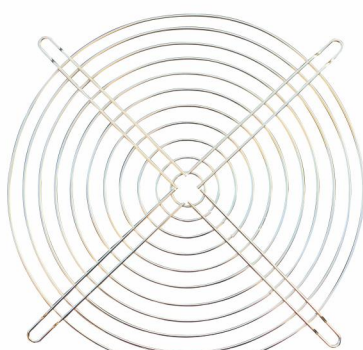



型 号 :	JW-200T
通风尺寸 :	207 mm
安装尺寸 :	165*165 mm
重 量 :	87 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于200系列

JW-220T

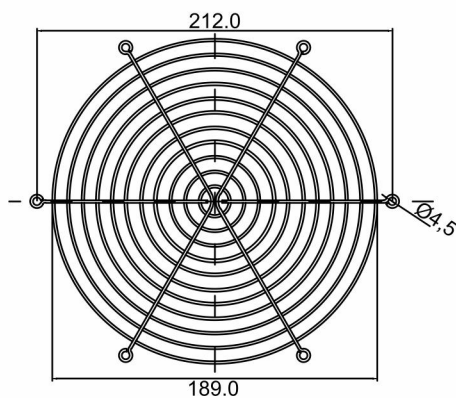

型 号 :	JW-220T
通风尺寸 :	189 mm
安装尺寸 :	212*212 mm
重 量 :	81 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于220系列

JW-254T

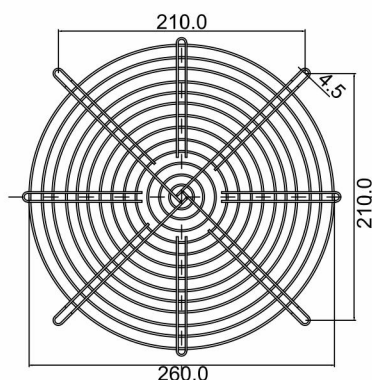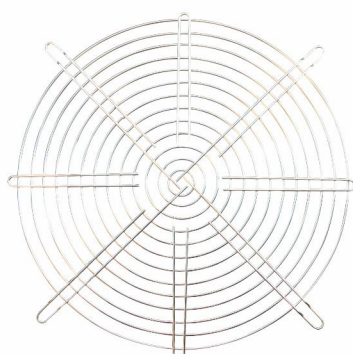

型 号 :	JW-254T
通风尺寸 :	260 mm
安装尺寸 :	210*210 mm
重 量 :	156 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于254系列


The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做



金属网罩

JW-300T

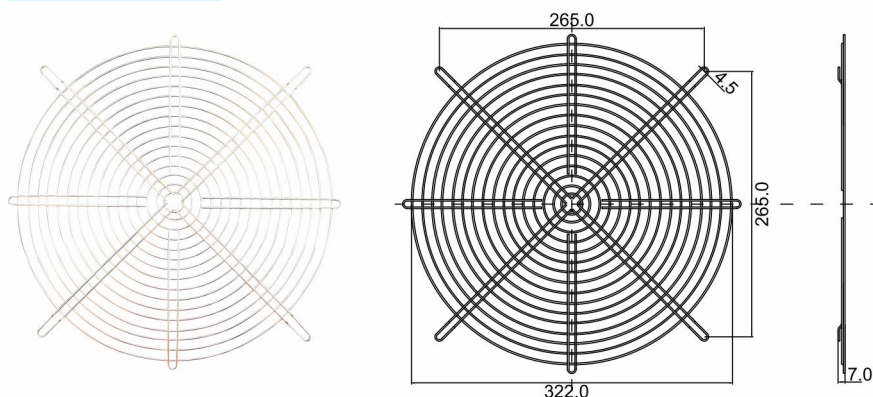

型 号 :	JW-300T
通风尺寸 :	322 mm
安装尺寸 :	265*265 mm
重 量 :	209 g
网体材质 :	C1008钢
表面处理 :	光泽镍镉电镀
配套风扇 :	适用于280、300系列

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做